

Grave 0/31.5 Mixte


Pétrographie : Matériaux de déconstruction Mixte
Elaboration : Concassé

Utilisateur : .

Contrôleur	Laboratoire Principal de MILLERY (VCSP Route France) La Tour de Millery BP 15 69390 VERNAISON
Prélèvement n° C4267003	prélevés le 17/09/2024
Classe granulaire	0/31.5 mm
Origine	Stock brassé au chargeur
Mode	Beau
Autre	Production du jour
Conformité	Conforme
Fait par	ACN
Référence	Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction : GDNT 2 M
Observations internes	

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	Norme
Analyse granulométrique par tamisage		Valide		EN 933-1 Dérogations 5B et 5C
Evaluation des fines - MB		1.4 g	2.5	EN 933-9 Dérogations 5D
Valeur de bleu sur la fraction 0/D - MB 0/D		0.40 g/kg	0.80	EN933-9
Teneur en eau par séchage en étuve venti		5.8 %		EN 1097-5 Dérogation 5A

Tamis	Minimum	%tamisat	Maximum
45.000	100	100	100
31.500	85	95	99
16.000	55	73	85
8.000	35	52	68
4.000	22	37	60
2.000	16	28	47
1.000	9	19	40
0.500	5	13	35
0.063	2.0	4.3	12.0

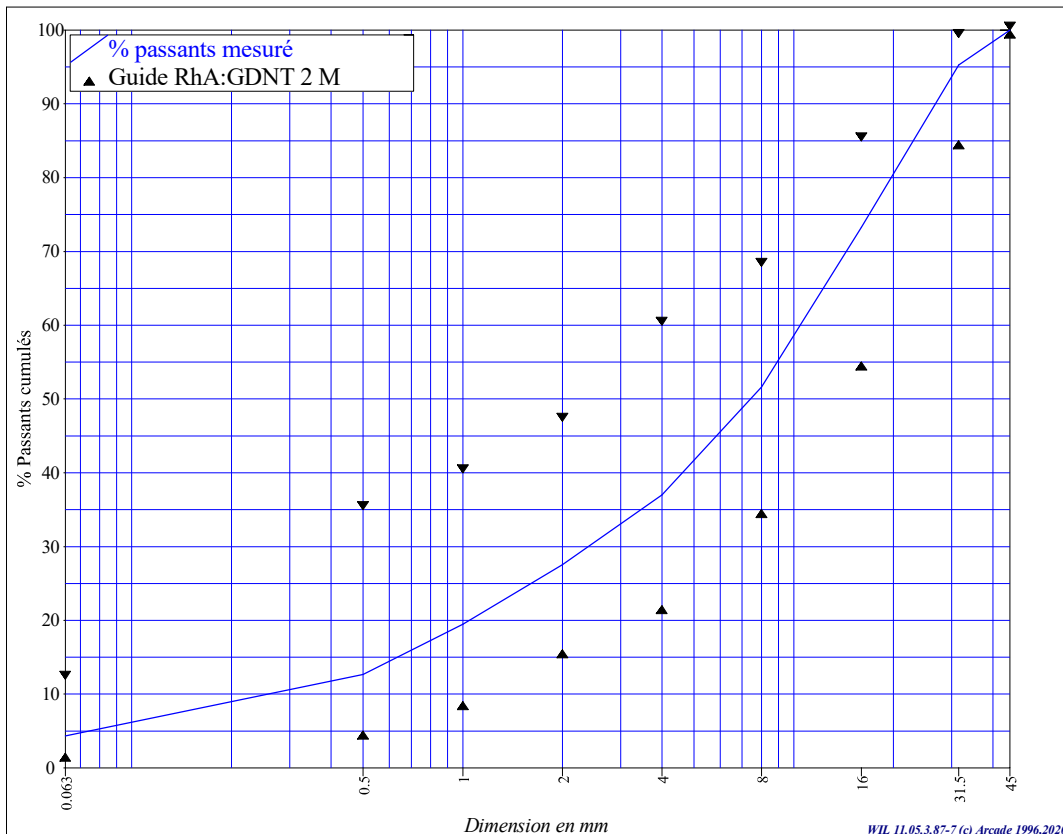

Amaury CHAPON