

Grave 0/63 Mixte

Péetrographie : Matériaux de déconstruction Mixte
Elaboration : Concassé

FTP GDNT 1 M Septembre 2024

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière, les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3. Rapport n° ULY24-024752-1

Classement GTR = F71; Selon GTR 2023= AR-A53

Utilisation : Compactage avec un objectif de densification q2

[DC3] : Tranchée [DC3] : Couche de fondation et de base

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 63

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction


GDNT 1 M

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS	W
V.S.S.	12.0	35	40	47	60	68	85	99	100	45	80	3.0	1.00	45	0.70	
V.S.I.	2.0	5	9	16	22	35	55	80	100							

Partie informative Résultats de production

du 10/09/24 au 19/09/24

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS	W
Maximum	5.2	21	28	37	53	66	82	98	100			2.2	0.60			4.6
Xf+1.25xEcart-types	5.3	21	28	38	53	67	83	98	100			2.2	0.61			4.8
Moyenne Xf	5.0	19	25	34	49	64	80	96	100	27	43	2.2	0.53	16	0.16	4.5
Xf-1.25xEcart-types	4.7	17	22	30	45	61	77	95	100			2.2	0.46			4.2
Minimum	4.7	17	23	31	46	61	78	95	100			2.2	0.50			4.2
Ecart-type	0.25	1.7	2.3	3.0	3.4	2.5	2.2	1.3	0.0			0.00	0.060			0.20
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	1	1	3

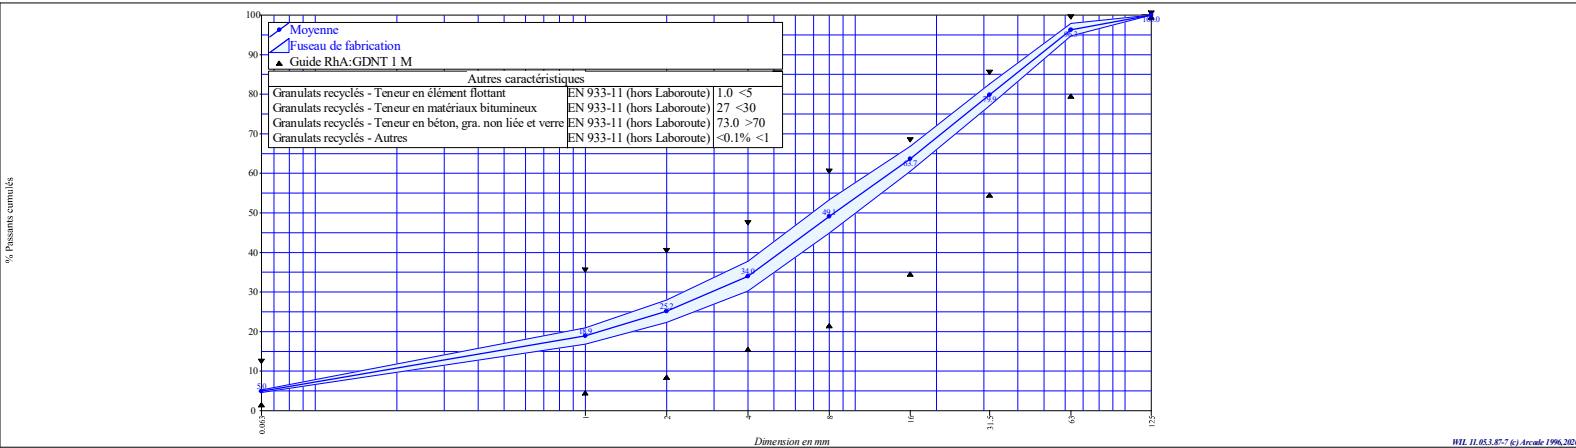

Amaury CHAPON