

Sable à tranchée

Pétrographie : Matériaux de déconstruction Mixte

Elaboration : Concassé

FTP MFD Septembre 2024

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière, les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3.

Rapport n°: ULY24-024751-1

Classement GTR = F71 ; Selon GTR 2023= AR-A53

Utilisation= B4: Remblai

[DC3] : Tranchée

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 10

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

MFD


	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	SS	W	VBS
V.S.S.											100	0.70		
V.S.I.											100			

Partie informative

Résultats de production

du 10/09/24 au 27/09/24

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	SS	W	VBS
Maximum	12.9	14	35	46	59	76	82	90	96	99	100		10.4	0.26
Xf+1.25xEcart-types	12.9	14	35	46	60	77	83	90	96	99	100		10.8	0.27
Moyenne Xf	12.7	14	34	44	57	74	81	88	94	98	100	0.13	9.0	0.23
Xf-1.25xEcart-types	12.5	13	33	42	54	72	80	86	92	98	100		7.3	0.19
Minimum	12.6	13	33	43	54	72	80	87	93	98	100		7.6	0.20
Ecart-type	0.15	0.5	1.0	1.5	2.5	2.0	1.2	1.6	1.4	0.4	0.0		1.40	0.030
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3

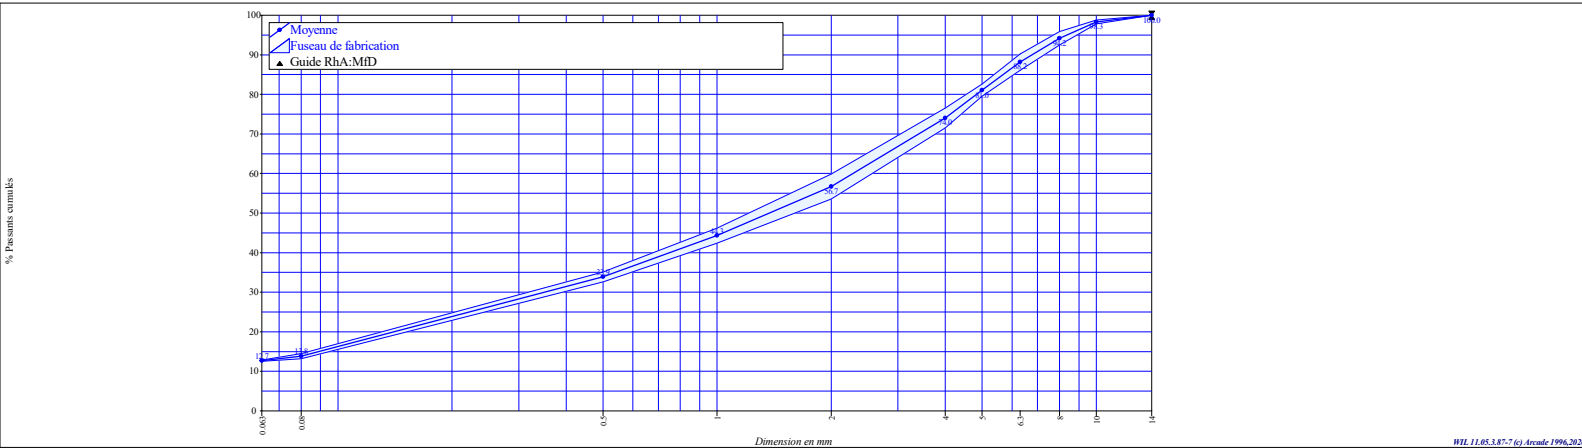

Amaury CHAPON