

# Grave 0/80

**Péetrographie : RHYOLITE**

Selon NFP 11-300, matériaux rocheux R6 assimilable C1 D2

Selon GTR 2023 matériaux rocheux Vo assimilable VC2 G1

Les matériaux sont presumes insensibles a l'eau si Tamisat a 63µm inferieur ou egal a 5% et VBS < 0.2

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 80

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

limites normalisées d


	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	8	10	16	20	31.5	D/2 40	50	63	80	100	125	Cu	LA	MDE	VBS	
V.S.S.																							
V.S.I.																							

## Partie informative

Résultats de production

du 22/02/24 au 21/11/24

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	8	10	16	20	31.5	40	50	63	80	100	125	Cu	LA	MDE	VBS
Maximum	3.1	3	7	10	15	22	24	33	38	50	58	69	82	89	94	98	100	100				0.11
Xf+1.25xEcart-types	2.9	3	7	9	13	20	23	31	37	49	55	65	78	88	93	98	100	100				0.11
Moyenne Xf	1.8	2	4	6	8	13	15	21	25	34	40	53	66	79	88	96	100	100	14.00	16	9	0.08
Xf-1.25xEcart-types	0.8	1	2	2	4	6	7	10	12	18	24	41	54	70	83	94	100	100				0.05
Minimum	1.1	1	3	3	5	7	9	12	14	21	27	44	57	70	85	95	100	100				0.04
Ecart-type	0.83	0.9	1.9	2.7	4.0	6.0	6.5	8.6	10.0	12.2	12.3	9.3	9.7	7.3	3.8	1.4	0.0	0.0				0.030
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	5

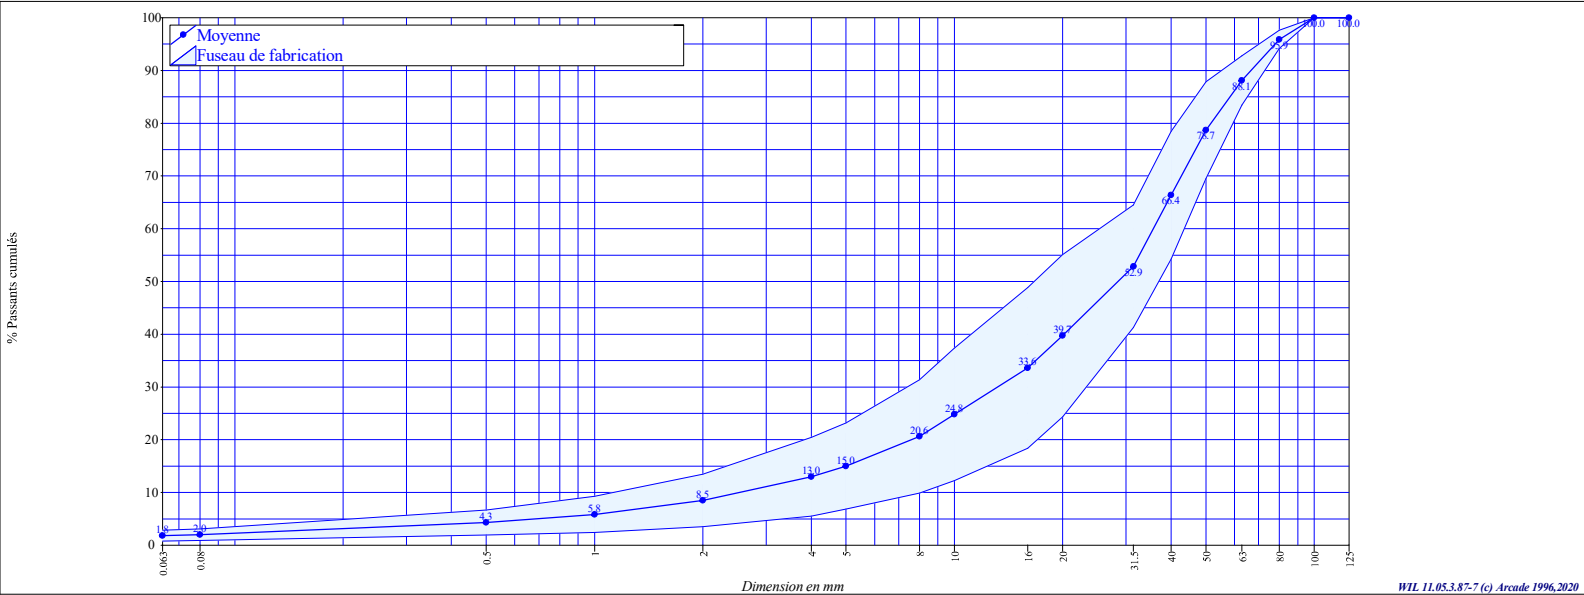

Anaury CHAPON