

40/80

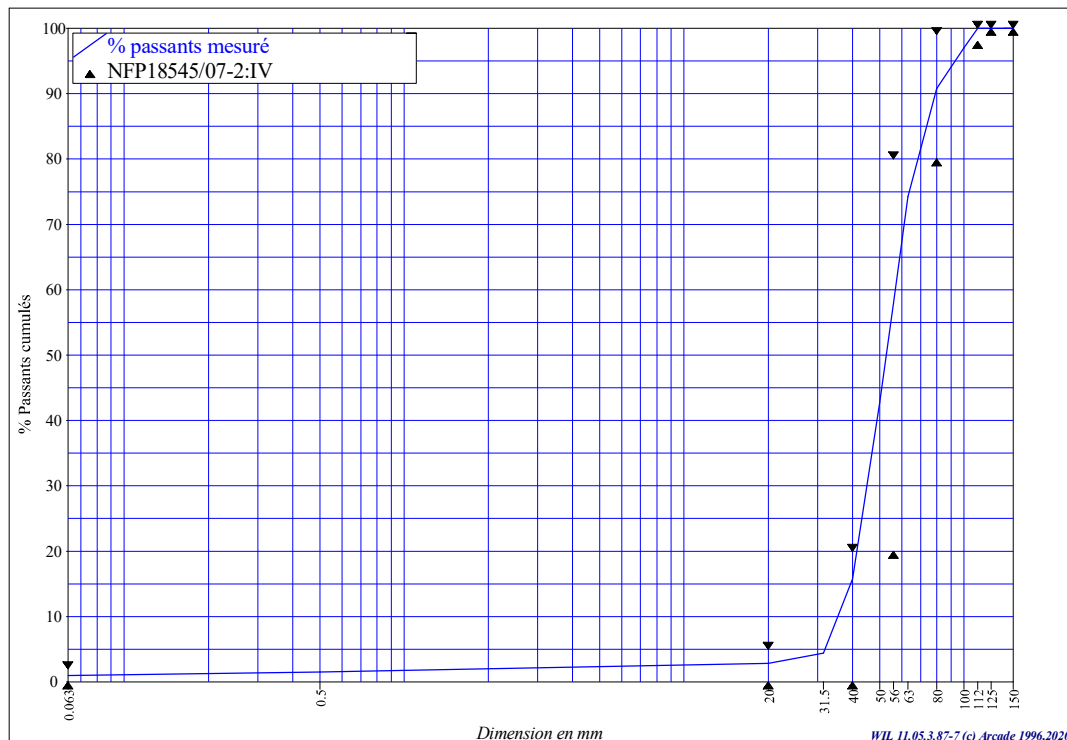
Péetrographie : Matériaux de déconstruction Mixte

Utilisateur : .

Contrôleur	Laboratoire Principal de MILLERY (VCSP Route France) La Tour de Millery BP 15 69390 VERNAISON
Prélèvement n° 25ECH00811	prélevés le 14/04/2025
Classe granulaire	40/80 mm
Origine	Stock brassé au chargeur
Mode	Beau
Autre	Production récente
Fait par	ACN
Référence	Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242 : IV
Observations internes	

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	Norme
Analyse granulométrique par tamisage		Valide		EN 933-1 Dérogations 5B et 5C
Los Angeles		25 %		EN 1097-2
Micro-Deval		16 %		EN 1097-1
Teneur en eau par séchage en étuve venti		2.6 %		EN 1097-5 Dérogation 5A
Teneur en fines		1.0 %	2.0	EN 933-1 Dérogations 5B et 5C
Indice de vide		0.35		NF EN 1097-3
Sulfates solubles dans l'eau des matériaux recyclés		0.3 %		XP P 18-581

Tamis	Minimum	%tamisat	Maximum
150.000	100	100	
125.000	100	100	
112.000	98	100	
100.000		97	
80.000	80	91	99
63.000		74	
56.000	20	58	80
50.000		43	
40.000	0	16	20
31.500		4	
20.000		3	5
0.500		2	
0.063		1.0	2.0


Amaury CHAPON


Dimension en mm

WIL 11.05.3.87-7 (c) Arcade 1996,2020