

Sable à tranchée

Péetrographie : Matériaux de déconstruction Mixte
Elaboration : Concassé

FTP MFD Septembre 2024

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière,
les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3.

Classement GTR = F71 D2 ; Selon GTR 2023= AR-A51

Utilisation= Bi: Remblai

[DC3] : Tranchée

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

10

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

MfD


	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	SS	W	VBS
V.S.S.											100	0.70		
V.S.I.											100			

Partie informative

Résultats de production

du 25/09/24 au 30/09/24

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	SS	W	VBS
Maximum	12.1	13	27	40	53	69	76	84	91	96	100		9.5	0.15
Xf+1.25xEcart-types	12.4	13	28	41	54	70	76	84	91	96	100		9.5	0.15
Moyenne Xf	10.4	11	24	36	51	67	74	82	89	95	100	0.22	9.2	0.15
Xf-1.25xEcart-types	8.4	9	20	31	48	64	72	81	88	94	100		8.8	0.15
Minimum	8.8	9	20	32	48	64	72	81	88	94	100		9.0	0.15
Ecart-type	1.61	1.8	3.3	3.7	2.5	2.3	1.7	1.4	1.1	1.0	0.0		0.30	0.000
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3

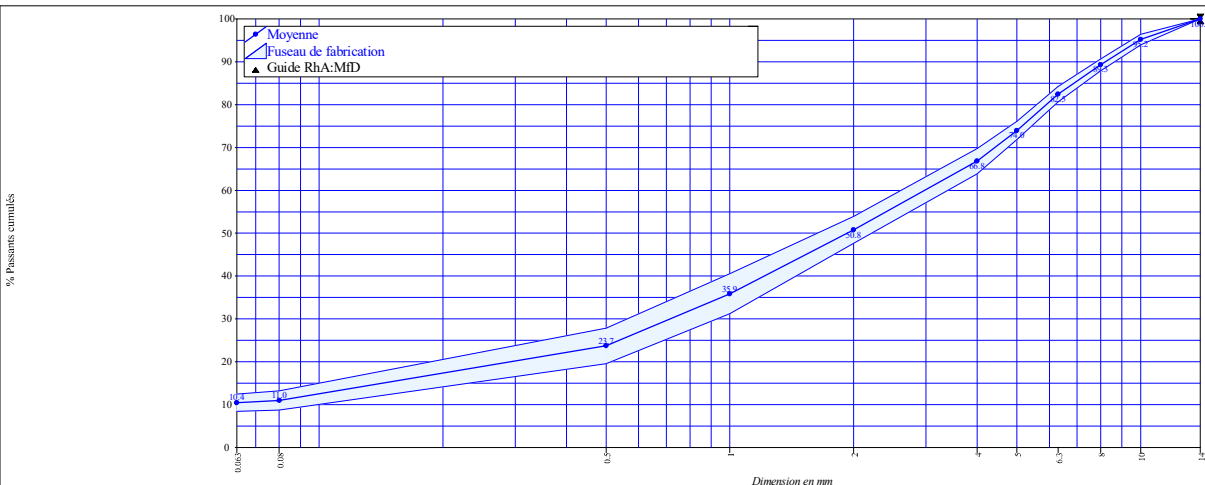

Amaury CHAPON

[Signature]