

Sable à tranchée

Péetrographie : Matériaux de déconstruction Mixte

Elaboration : Concassé

FTP MFD

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière,
les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3.

Rapport n°: ULY25-011298-1

Selon GTR 2023= AR-A51 assimilable s3

Classement ancien GTR = F71 B3

Domaine d'utilisation :

Bi: Remblai

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

10

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

MFD


	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	EN_pH	SS	W	VBS
V.S.S.											100		0.70		
V.S.I.											100				

Partie informative

Résultats de production

du 10/03/25 au 14/04/25

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	EN_pH	SS	W	VBS
Maximum	12.4	13	38	47	67	84	89	95	98	99	100			11.6	0.20
Xf+1.25xEcart-types	12.5	14	38	48	68	84	90	95	98	100	100			12.5	0.20
Moyenne Xf	12.3	13	31	42	62	79	85	91	96	99	100	8.8	0.40	10.1	0.18
Xf-1.25xEcart-types	12.1	13	23	37	55	75	80	87	94	98	100			7.8	0.16
Minimum	12.1	13	27	39	57	76	82	89	95	98	100			8.0	0.17
Ecart-type	0.15	0.4	5.9	4.3	5.2	3.8	4.0	3.0	1.7	0.6	0.0			1.90	0.020
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3

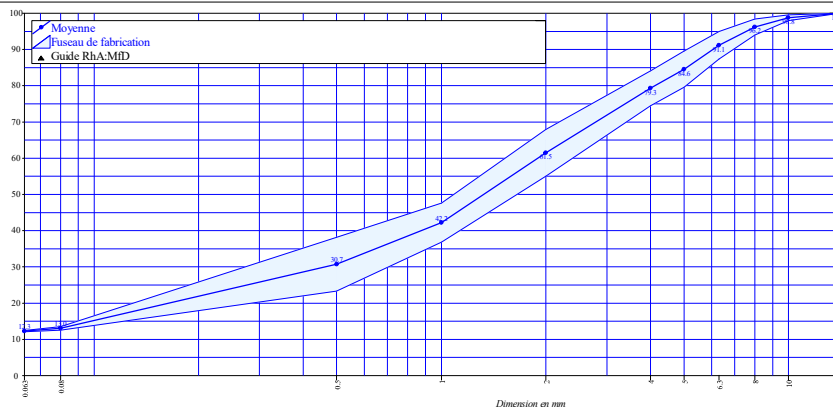

Amaury CHAPON

[Signature manuscrite]