

Grave 0/63 Mixte

Péetrographie : Matériaux de déconstruction Mixte
Elaboration : Concassé

FTP GDNT 1 M

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière,
les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3. Rapport n° ULY25-032661-1

Selon GTR 2024= AR-A51 assimilable G3 ins

Classement ancien GTR 2000 = F71 ; assimilable D3

Domaine d'utilisation :

Compactage avec un objectif de densification q2

[DC3] : Tranchée ; [DC3] : Couche de fondation et de base

Selon GTR 2024 matériau insensible à l'eau (Tamisat à 0.063mm compris entre 5 et 10% et VBS < 0.1)

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 63

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction


GDNT 1 M

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	Cu	FL	Ra	EN_GR_Rcug	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS	W
V.S.S.	12.0	35	40	47	60	68	85	99	100		5.0	30		1.0	45	80	3.0	1.00	45	0.70	
V.S.I.	2.0	5	9	16	22	35	55	80	100				70.0								

Partie informative

Résultats de production

du 12/09/25 au 19/09/25																					
	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	Cu	FL	Ra	EN_GR_Rcug	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS	W
Maximum	7.0	24	30	38	52	62	82	97	100								2.9	0.90			6.0
Xf+1.25xEcart-types	7.4	25	32	40	54	64	82	97	100								2.9	0.94			6.7
Moyenne Xf	5.3	19	24	31	43	56	81	97	100	107	<0.1cm³/kg	25	75.0	0.2	21	33	2.8	0.69	12	0.07	5.4
Xf-1.25xEcart-types	3.3	13	16	21	32	48	80	96	100								2.7	0.44			4.2
Minimum	3.7	14	17	23	34	49	80	96	100								2.7	0.50			4.3
Ecart-type	1.65	5.0	6.5	7.5	9.0	6.5	1.0	0.6	0.0								0.10	0.200			1.00
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	3

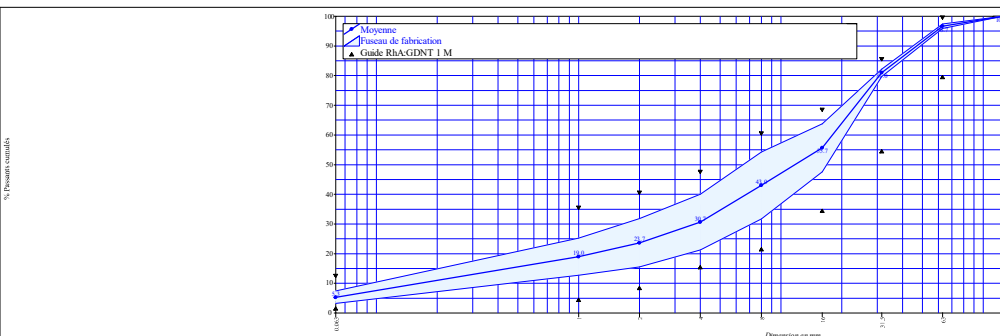

Amaury CHAPON

[Signature]