

Sable à tranchée

Pétrographie : Matériaux de déconstruction Mixte

Elaboration : Concassé

FTP MFD

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière, les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3. Rapport n°: ULY25-041424-1

Selon GTR 2024= AR-A51 assimilable G3

Utilisation :

Bi: Remblai

Pour information : Classement ancien GTR = F71 ; assimilable B3

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Catégorie

Classe granulaire

0	10
---	----

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

MfD


	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	SS	VBS
V.S.S.												100	0.70
V.S.I.												100	

Partie informative

Résultats de production

du 13/11/25 au 25/11/25

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	SS	VBS
Maximum	13.7	15	35	44	53	66	71	78	89	95	100		0.25
Xf+1.25xEcart-types	14.3	15	36	44	55	69	72	79	90	96	100		0.26
Moyenne Xf	13.2	14	33	41	51	63	71	77	87	94	100	0.20	0.19
Xf-1.25xEcart-types	12.0	13	31	38	47	57	70	75	84	93	100		0.13
Minimum	12.1	13	31	39	47	57	70	76	85	93	100		0.15
Ecart-type	0.90	1.0	2.2	2.5	3.2	4.8	0.9	1.3	2.3	1.1	0.0		0.050
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3

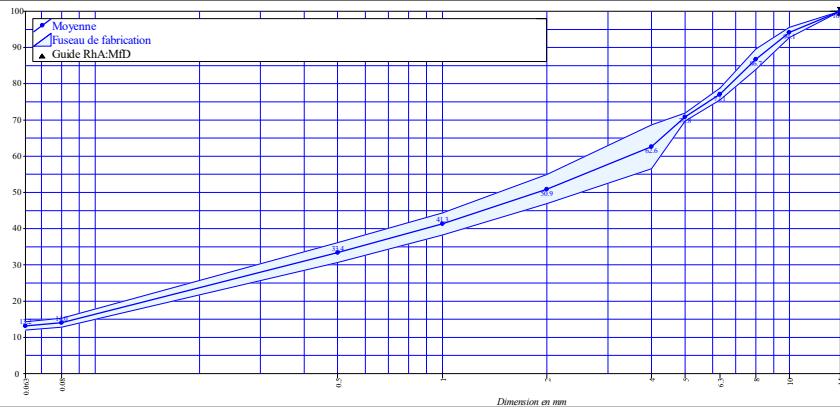

HIL 11.05.3.85.7 (c) decade 1996-2020

Amaury CHAPON