

Grave 0/31.5 Mixte

Péetrographie : Matériaux de déconstruction Mixte

Elaboration : Concassé

FTP GDNT 2 M

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière,
les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3. Rapport n° ULY25-041709-1

Domaine d'utilisation :

Compactage avec un objectif de densification q2

[DC3] : Tranchée

[DC3] : Couche de fondation et de base

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 31.5

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction


GDNT 2 M

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	FL	Ra	EN_GR_Rcug	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS
V.S.S.	12.0	35	40	47	60	68	85	99	100	5.0	30		1.0	40	65	2.5	0.80	35	0.40
V.S.I.	2.0	5	9	16	22	35	55	85	100			70.0							

Partie informative Résultats de production

du 14/11/25 au 03/12/25

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	FL	Ra	EN_GR_Rcug	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS
Maximum	6.4	14	23	33	45	64	82	98	100							2.0	0.56		
Xf+1.25xEcart-types	6.6	15	23	34	46	64	84	98	100							2.0	0.57		
Moyenne Xf	4.8	14	21	30	41	59	78	98	100	<0.1cm3/kg	9	91.0	<0.1%	18	31	1.5	0.45	13	0.30
Xf-1.25xEcart-types	3.1	13	20	27	36	55	72	97	100							0.9	0.34		
Minimum	3.7	13	20	28	37	57	73	97	100							1.2	0.40		
Ecart-type	1.41	0.5	1.3	2.7	4.0	3.8	4.7	0.6	0.0							0.50	0.090		
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1

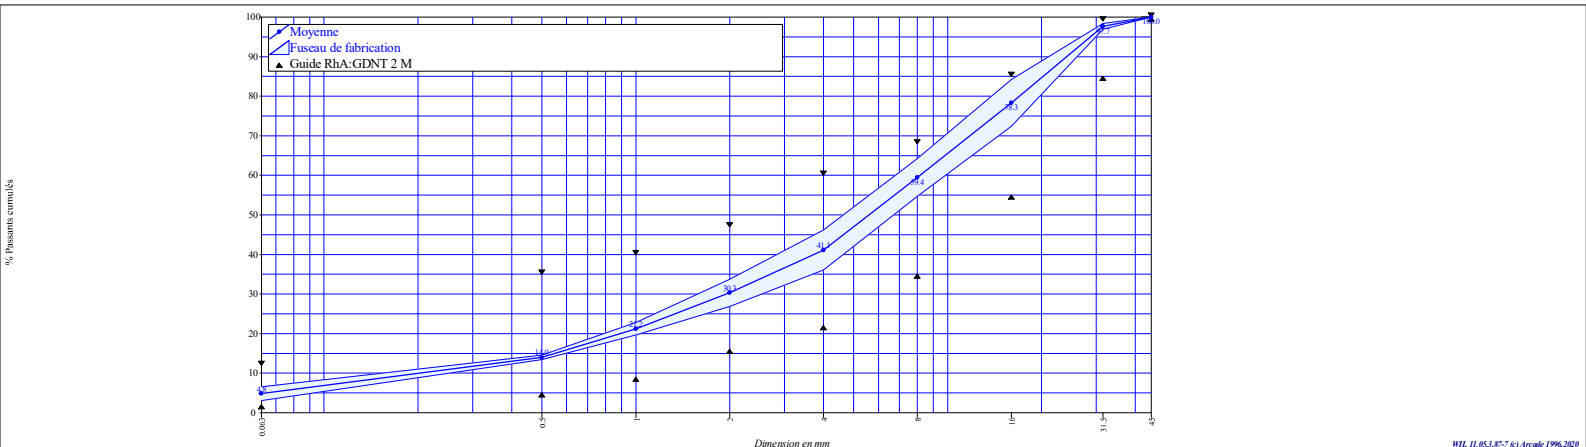

Amaury CHAPON

[Signature]