

Sable à tranchée

Péetrographie : Matériaux de déconstruction Mixte
Elaboration : Concassé

FTP MFD
Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière,
les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3. Rapport n°ULY25-041709-1
Selon GTR 2024= AR-A51 assimilable G3
Domaine d'utilisation : Bi: Remblai

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 10

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

MfD


	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	VBS
V.S.S.											100	
V.S.I.											100	

Partie informative

Résultats de production

du 03/12/25 au 11/12/25

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	VBS
Maximum	12.4	13	29	43	60	78	85	91	97	100	100	0.21
Xf+1.25xEcart-types	12.5	14	29	43	60	79	85	91	97	100	100	0.22
Moyenne Xf	11.7	13	29	42	57	76	84	91	97	100	100	0.19
Xf-1.25xEcart-types	10.9	12	28	41	55	73	82	90	96	100	100	0.17
Minimum	11.0	12	28	41	55	74	82	91	97	100	100	0.17
Ecart-type	0.66	0.8	0.5	1.0	2.1	2.1	1.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.020
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

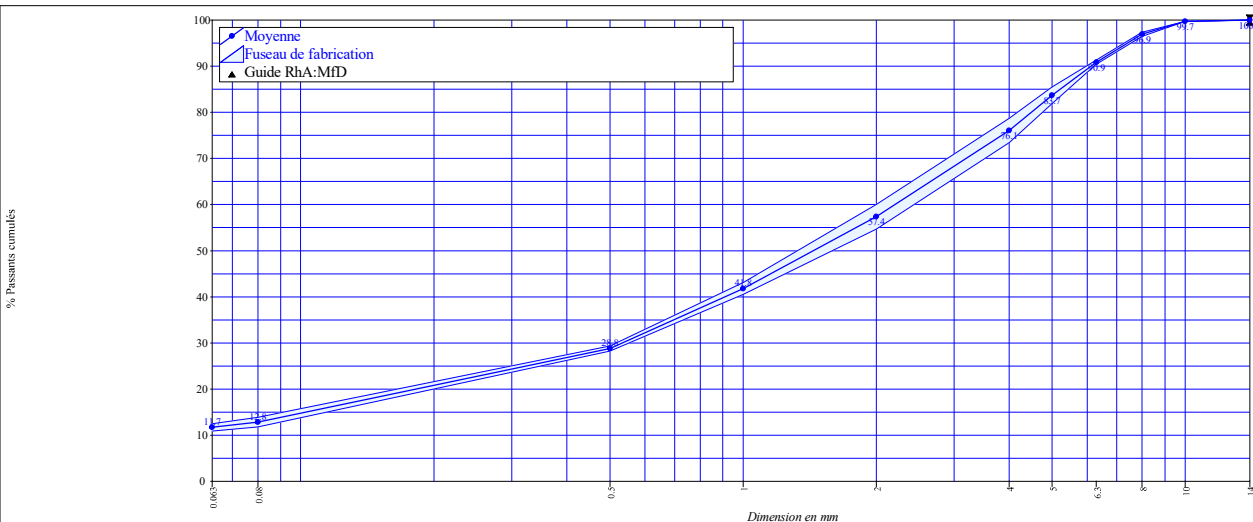

Amaury CHAPON

[Signature]