

Grave 0/63 Mixte

Péetrographie : Matériaux de déconstruction Mixte
Elaboration : Concassé

FTP GDNT 1 M

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière,
les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3. Rapport n° ULY26-002502-1

Domaine d'utilisation :

Compactage avec un objectif de densification q2

[DC3] : Tranchée

[DC3] : Couche de fondation et de base

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

63

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

GDNT 1 M


	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	Cu	FL	Ra	EN_GR_Rcug	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS
V.S.S.	12.0	35	40	47	60	68	85	99	100		5.0	30		1.0	45	80	3.0	1.00	45	0.70
V.S.I.	2.0	5	9	16	22	35	55	80	100				70.0							

Partie informative

Résultats de production

du 18/12/25 au 09/02/26

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	Cu	FL	Ra	EN_GR_Rcug	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS
Maximum	6.2	22	27	35	48	64	82	98	100								3.0	0.80		
Xf+1.25xEcart-types	6.5	22	27	35	48	64	82	99	100								3.1	0.84		
Moyenne Xf	5.4	20	24	32	45	62	81	97	100	87	<0.1cm3/kg	20	80.0	<0.1%	18	28	2.8	0.69	10	0.12
Xf-1.25xEcart-types	4.3	17	21	28	42	60	79	96	100								2.5	0.54		
Minimum	4.5	18	22	30	43	61	80	96	100								2.5	0.56		
Ecart-type	0.85	2.1	2.6	2.9	2.5	1.7	1.2	1.2	0.0								0.30	0.120		
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1

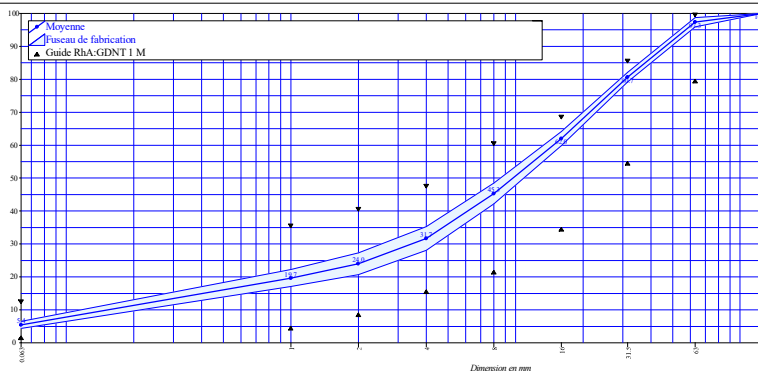

Amaury CHAPON

[Signature]