



de ressources
primaires

de ressources
secondaires



de ressources
primaires :

+ Alluvionnaire Silico-Calcaire

de ressources
secondaires :

✚ Matériaux de démolition du BTP



GRANULATS OGÊO VS GRANULAT NATURELS

-60% Épuisement
des ressources

-27% Émission de CO₂



Arrêté préfectoral du 03/01/2000, arrêté complémentaire du 16/10/2007.
69310 Pierre Bénite

Engagement du 20/02/2025 au 19/08/2025

Page 1/1

Pétrographie : Matériaux de déconstruction Mixte
Elaboration : Concassé

FTP GDNT 3M Septembre 2024

Selon le guide Acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière,

Les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3. N°= ULY24-023998-1

Selon GTR 2023= AR-A51 assimilable G1

Classement ancien GTR = F71 assimilable D2

Utilisation :

Compactage avec un objectif de densification q_2

[DC3] : Tranchée DC3] : Couche de fondation et de base

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

20

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

GDNT3 M


	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS	W
V.S.S.	12.0	35	40	50	65	85	99	100	35	55	2.5	0.80	30	0.40	
V.S.I.	2.0	10	15	22	35	55	85	100							

Partie informative

Résultats de production

du 06/09/24 au 10/09/24

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS	W
Maximum	5.9	15	21	31	43	74	98	100			1.7	0.40			5.0
Xf+1.25xEcart-types	6.1	15	21	32	44	76	99	100			1.7	0.40			5.7
Moyenne Xf	5.0	14	20	29	41	72	97	100	23	40	1.6	0.40	17	0.13	4.1
Xf-1.25xEcart-types	3.8	12	19	27	38	68	96	100			1.4	0.40			2.4
Minimum	4.0	12	19	27	38	68	96	100			1.5	0.40			3.1
Ecart-type	0.94	1.3	1.0	2.0	2.5	3.2	1.1	0.0			0.10	0.000			1.30
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	1	1	

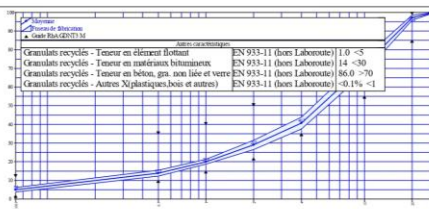

Amaury CHAPON

[Signature]

+ Votre contact

Manuel Dussurgey

T-04 78 05 29 12 | P-06 07 86 54 78

manuel.dussurgey@cbr69.fr



GRANULAT⁺