

10/14 Concassé

Péetrographie	Rhyolite
Elaboration	Concassé

10/14c CBR-Carrière de Bully 2ème Semestre 2026

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire	Norme	Code
10/14	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043	Bnc III Ang1

	0.063 mm	d/2 5 mm	d 10 mm	12.5 mm	D 14 mm	1.4D 20 mm	2D 28 mm	f	FI	LA	MDE	PSV	MBF
VSS	2.0	5	17		94			2.0	25	20	15		10.00
VSI			7		84	98	100					50	
Etendue e			10		10								


Partie informative

Résultats de production - Du 01/01/2026 au 30/06/2026

	0.063 mm	d/2 5 mm	d 10 mm	12.5 mm	D 14 mm	1.4D 20 mm	2D 28 mm	f	FI	LA	MDE	PSV	MBF
Maximum	1.5	3	17	64	90	100	100	1.5	7	19	10	56	5.00
Xf+1.25*s	1.3	3	16	63	90	100	100	1.3	7				
Moyenne	0.8	2	13	59	88	100	100	0.8	7	19	10	56	5.00
Xf-1.25*s	0.3	1	11	55	86	100	100	0.3	7				
Minimum	0.5	1	12	55	85	100	100	0.5	7	19	10	56	5.00
Ecart-type	0.4	1	2	3	2	0	0	0.4	0				
Nombre	5	5	5	5	5	5	5	5	2	1	1	1	1

Essai(s) complémentaire(s)

Angularité des gravillons	C100_0	EN 933-5 (hors Laboroute)	24/04/26
Masse volumique des gravillons sables et graves	2.68	EN 1097-6 annexe A (art A4)	14/04/26
LOS ANGELES et MDE réalisés sur la fraction 6.3/10			

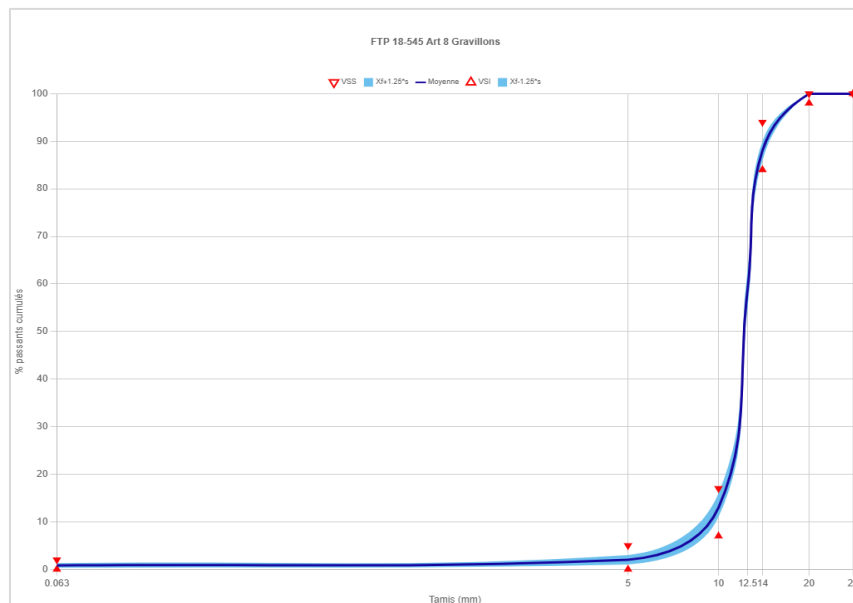

Amaury CHAPON

