

4/11.2

Péetrographie	Rhyolite
Elaboration	Concassé

4/11.2 CBR-Carrière de Bully 2^{ème} Semestre 2026

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire	Norme	Code
4/11,2	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139	A

	0.063 mm	d/2 2 mm	d 4 mm	6.3 mm	D/1.4 8 mm	10 mm	D 11.2 mm	1.4D 16 mm	2D 22.4 mm	f	FI	LA
VSS+U	1.8	6	20				100			1.8		
VSS	1.5	5	15				97			1.5	20	30
VSI			0				82	98	100			
VSI-U			0				77	97				
Etendue e			15				15					


Partie informative

Résultats de production - Du 01/01/2026 au 30/06/2026

	0.063 mm	d/2 2 mm	d 4 mm	6.3 mm	D/1.4 8 mm	10 mm	D 11.2 mm	1.4D 16 mm	2D 22.4 mm	f	FI	LA
Maximum	1.2	2	13	58	78	91	96	100	100	1.2	14	19
Xf+1.25*s	1.0	2	11	51	70	85	93	100	100	1.0	12	
Moyenne	0.8	1	7	39	58	78	88	100	100	0.8	8	19
Xf-1.25*s	0.5	1	3	27	46	71	83	100	100	0.5	5	
Minimum	0.5	1	3	22	41	67	82	100	100	0.5	6	19
Ecart-type	0.2	0	3	10	9	6	4	0	0	0.2	3	
Nombre	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	7	1

Essai(s) complémentaire(s)

Alcali-réaction	PR	NF P 18-594	16/03/26
Absorption d'eau WA24	0.5%	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	16/03/26
Masse volumique réelle	2.64Mg/m3	EN 1097-6	16/03/26
Sulfate soluble dans l'acide	0.03%	EN 1744-1 art12	16/03/26
Sensibilité au gel/dégel	Non gélif si WA 24 <1%		16/03/26
Soufre total	0.02%	EN 1744-1 Art.11	16/03/26
Chlorures	0.000%	EN 1744-1. art7.8 ou 9	16/03/26
Teneur en alcalins actifs	0.0054%	P-18542	23/03/25
Boulette d'argile	<0.1%	XP P 18-546 (06-2020)	16/03/26
Impuretés prohibées	<0.01%	XP P 18-546 (06-2020)	16/03/26

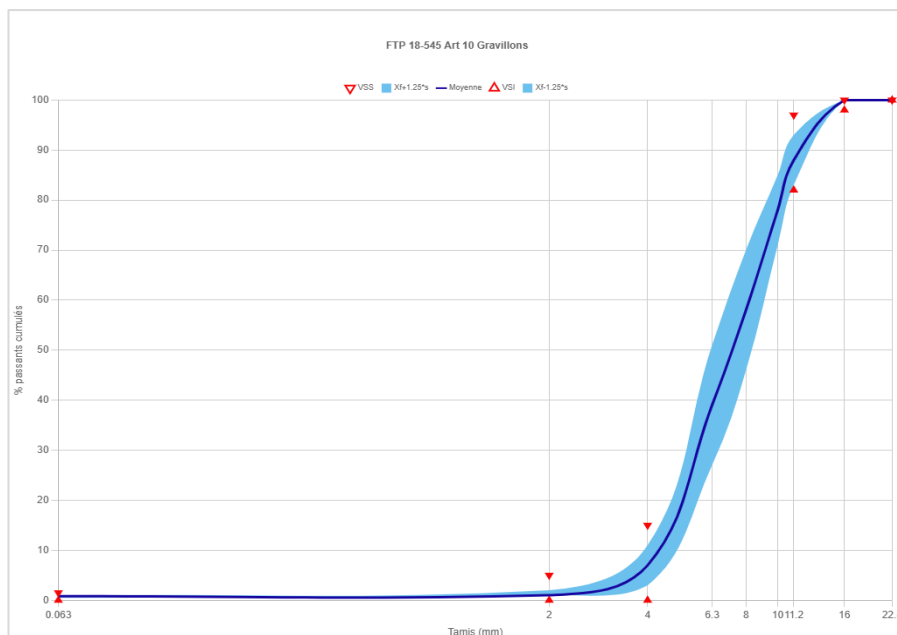

Amaury CHAPON

[Signature]