

## 4/6.3 Concassé Lavé

|               |               |
|---------------|---------------|
| Péetrographie | Rhyolite      |
| Elaboration   | Concassé Lavé |

4/6.3 CL CBR-Carrière de Bully 2<sup>ème</sup> Semestre 2026

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

| Classe Granulaire | Norme                                  | Code        |
|-------------------|----------------------------------------|-------------|
| 4/6,3             | Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043 | Bnc I Ang 1 |

|           | 0.063 mm | 0.5 mm | d/2<br>2 mm | d<br>4 mm | 5 mm | D<br>6.3 mm | 1.4D<br>9 mm | 2D<br>12.5 mm | f   | FI | LA | MDE | PSV |
|-----------|----------|--------|-------------|-----------|------|-------------|--------------|---------------|-----|----|----|-----|-----|
| VSS+U     | 0.8      |        | 6           | 25        |      | 100         |              |               | 0.8 |    |    |     |     |
| VSS       | 0.5      |        | 5           | 20        |      | 95          |              |               | 0.5 | 20 | 20 | 15  |     |
| VSI       |          |        |             | 10        |      | 85          | 98           | 100           |     |    |    |     | 50  |
| VSI-U     |          |        |             | 5         |      | 80          | 97           |               |     |    |    |     |     |
| Etendue e |          |        |             | 10        |      | 10          |              |               |     |    |    |     |     |


### Partie informative

Résultats de production - Du 01/01/2026 au 30/06/2026

|            | 0.063 mm | 0.5 mm | d/2<br>2 mm | d<br>4 mm | 5 mm | D<br>6.3 mm | 1.4D<br>9 mm | 2D<br>12.5 mm | f   | FI | LA | MDE | PSV |
|------------|----------|--------|-------------|-----------|------|-------------|--------------|---------------|-----|----|----|-----|-----|
| Maximum    | 0.2      | 0.3    | 1           | 14        | 52   | 92          | 100          | 100           | 0.2 | 18 | 19 | 10  | 56  |
| Xf+1.25*s  | 0.1      | 0.2    | 1           | 13        | 50   | 92          | 100          | 100           | 0.1 | 18 |    |     |     |
| Moyenne    | 0.1      | 0.2    | 1           | 11        | 43   | 89          | 100          | 100           | 0.1 | 16 | 19 | 10  | 56  |
| Xf-1.25*s  | 0.1      | 0.1    | 1           | 10        | 36   | 86          | 100          | 100           | 0.1 | 15 |    |     |     |
| Minimum    | 0        | 0.1    | 1           | 10        | 32   | 85          | 100          | 100           | 0.0 | 14 | 19 | 10  | 56  |
| Ecart-type | 0.0      | 0.1    | 0           | 1         | 5    | 2           | 0            | 0             | 0.0 | 1  |    |     |     |
| Nombre     | 24       | 24     | 24          | 24        | 24   | 24          | 24           | 24            | 24  | 9  | 1  | 1   | 1   |

### Essai(s) complémentaire(s)

|                                                    |        |                             |          |
|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------|
| Angularité des gravillons                          | C100_0 | EN 933-5 (hors Laboroute)   | 24/04/26 |
| Masse volumique des gravillons sables et graves    | 2.68   | EN 1097-6 annexe A (art A4) | 14/04/26 |
| LOS ANGELES et MDE réalisés sur la fraction 6.3/10 |        |                             |          |

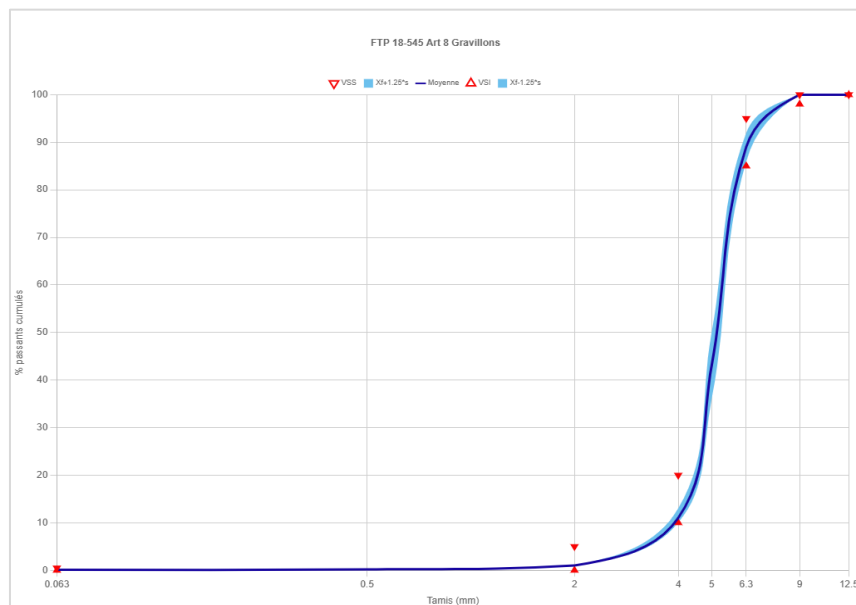

Amaury CHAPON