

4/6.3 Concassé

Péetrographie	Rhyolite
Elaboration	Concassé

4/6.3c CBR-Carrière de Bully 2^{ème} Semestre 2026

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire	Norme	Code
4/6,3	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043	Bnc III Ang1

	0.063 mm	d/2 2 mm	d 4 mm	5 mm	D 6.3 mm	1.4D 9 mm	2D 12.5 mm	f	FI	LA	MDE	PSV	MBF
VSS+U	2.3	6	22		100			2.3					
VSS	2.0	5	17		95			2.0	30	20	15		10.00
VSI			7		85	98	100					50	
VSI-U			2		80	97							
Etendue e			10		10								


Partie informative

Résultats de production - Du 01/01/2026 au 30/06/2026

	0.063 mm	d/2 2 mm	d 4 mm	5 mm	D 6.3 mm	1.4D 9 mm	2D 12.5 mm	f	FI	LA	MDE	PSV	MBF
Maximum	1.4	3	14	50	91	100	100	1.4	22	19	10	56	5.00
Xf+1.25*s	1.1	3	13	49	91	100	100	1.1	21				
Moyenne	0.8	2	11	44	89	100	100	0.8	18	19	10	56	5.00
Xf-1.25*s	0.5	1	9	39	87	100	100	0.5	14				
Minimum	0.5	1	9	34	86	100	100	0.5	14	19	10	56	5.00
Ecart-type	0.2	1	2	4	1	0	0	0.2	3				
Nombre	17	17	17	17	17	17	17	17	6	1	1	1	1

Essai(s) complémentaire(s)

Angularité des gravillons	C100_0	EN 933-5 (hors Laboroute)	24/04/26
Masse volumique des gravillons sables et graves	2.68	EN 1097-6 annexe A (art A4)	14/04/26
LOS ANGELES et MDE réalisés sur la fraction 6.3/10			

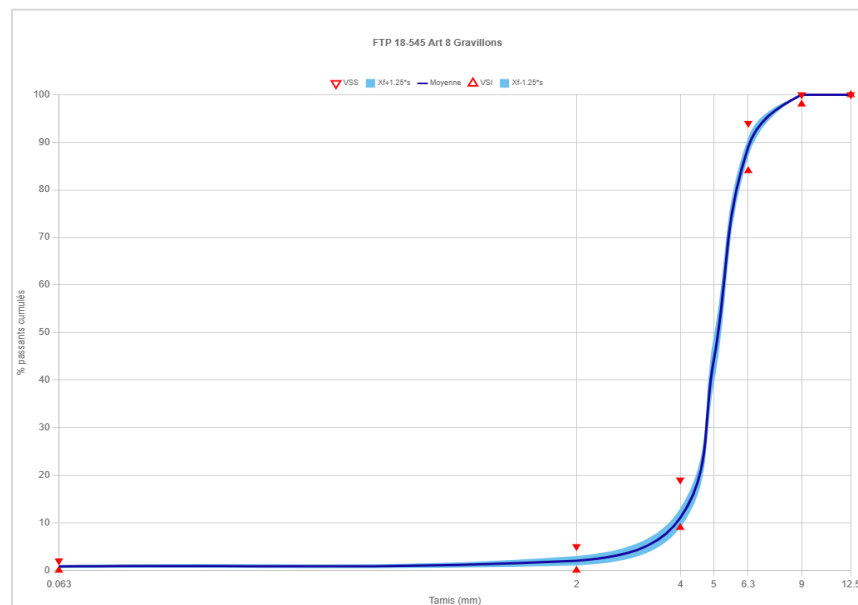

Amaury CHAPON

