

6.3/10C Lavé

Pérogaphie	Rhyolite
Elaboration	Concassé Lavé

6.3/10 CL CBR-Carrière de Bully 2^{ème} Semestre 2026

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire	Norme	Code
6,3/10	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043	Bnc I Ang1

	0.063 mm	d/2 3.15 mm	d 6.3 mm	D 10 mm	1.4D 14 mm	2D 20 mm	f	FI	LA	MDE	PSV
VSS+U	0.8	6	22	98			0.8				
VSS	0.5	5	17	93			0.5	15	20	15	
VSI			7	83	98	100					50
VSI-U			2	78	97						
Etendue e			10	10							


Partie informative

Résultats de production - Du 01/01/2026 au 30/06/2026

	0.063 mm	d/2 3.15 mm	d 6.3 mm	D 10 mm	1.4D 14 mm	2D 20 mm	f	FI	LA	MDE	PSV
Maximum	0.2	1	17	93	100	100	0.2	13	19	10	56
Xf+1.25*s	0.1	1	14	91	100	100	0.1	13			
Moyenne	0.1	1	11	87	100	100	0.1	12	19	10	56
Xf-1.25*s	0.1	1	7	84	100	100	0.1	10			
Minimum	0.1	1	7	83	100	100	0.1	8	19	10	56
Ecart-type	0.0	0	3	3	0	0	0.0	1			
Nombre	22	22	22	22	22	22	22	8	1	1	1

Essai(s) complémentaire(s)

Angularité des gravillons	C100_0	EN 933-5 (hors Laboroute)	24/04/26
Masse volumique des gravillons sables et graves	2.68	EN 1097-6 annexe A (art A4)	14/04/26
LOS ANGELES et MDE réalisés sur la fraction 6.3/10			

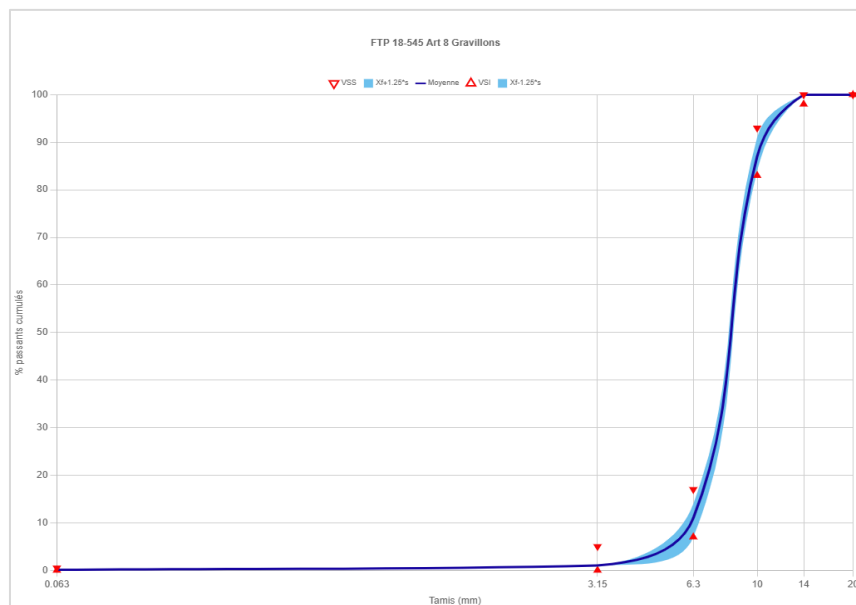

Amaury CHAPON