

6.3/10 Concassé

Péetrographie	Rhyolite
Elaboration	Concassé

6.3/10c CBR-Carrière de Bully 2^{ème} Semestre 2026

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire	Norme	Code
6,3/10	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043	Bnc III Ang1

	0.063 mm	d/2 3.15 mm	d 6.3 mm	8 mm	D 10 mm	1.4D 14 mm	2D 20 mm	f	FI	LA	MDE	PSV	MBF
VSS+U	2.3	6	20		100			2.3					
VSS	2.0	5	15		95			2.0	25	20	15		10.00
VSI			5		85	98	100					50	
VSI-U			0		80	97							
Etendue e			10		10								


Partie informative

Résultats de production - Du 01/01/2026 au 30/06/2026

	0.063 mm	d/2 3.15 mm	d 6.3 mm	8 mm	D 10 mm	1.4D 14 mm	2D 20 mm	f	FI	LA	MDE	PSV	MBF
Maximum	0.8	2	14	57	91	100	100	0.8	14	19	10	56	5.00
Xf+1.25*s	0.8	2	13	55	90	100	100	0.8	14				
Moyenne	0.6	1	10	47	88	100	100	0.6	12	19	10	56	5.00
Xf-1.25*s	0.4	1	7	40	85	100	100	0.4	10				
Minimum	0.4	1	7	38	85	100	100	0.4	10	19	10	56	5.00
Ecart-type	0.2	0	2	6	2	0	0	0.2	1				
Nombre	17	17	17	17	17	17	17	17	7	1	1	1	1

Essai(s) complémentaire(s)

Angularité des gravillons	C100_0	EN 933-5 (hors Laboroute)	24/04/26
Masse volumique des gravillons sables et graves	2.68	EN 1097-6 annexe A (art A4)	14/04/26
LOS ANGELES et MDE réalisés sur la fraction 6.3/10			

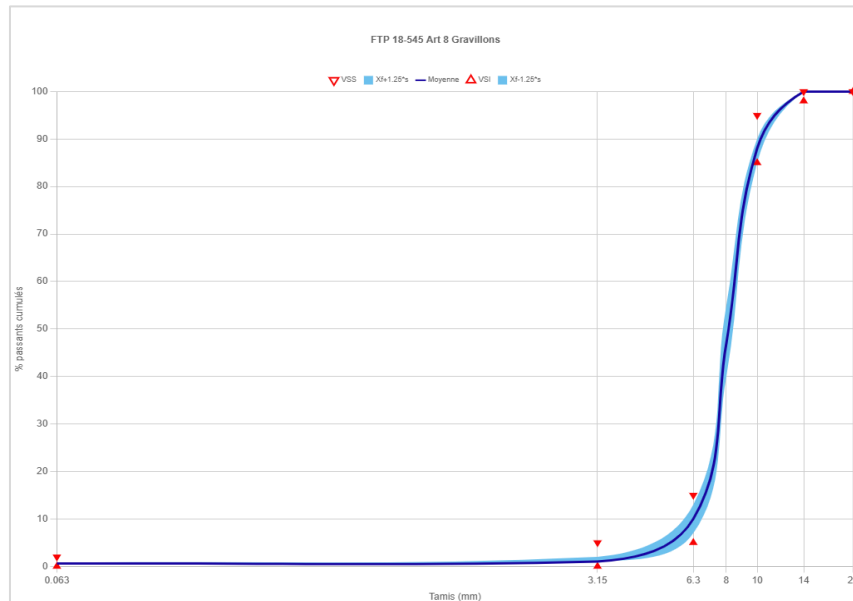

Amaury CHAPON