

4/11.2M

Pétrographie	Alluvions Silico-Calcaires
Elaboration	Semi-Concassé Lavé
FTP 4/11.2M 2EME SEMESTRE 2026	

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire	Norme	Code
4/11,2	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139	A

	0.063 mm	d/2 2 mm	d 4 mm	D/1.4 8 mm	10 mm	D 11.2 mm	1.4D 16 mm	2D 22.4 mm	f	FI	LA
VSS+U	1.8	6	20			100			1.8		
VSS	1.5	5	15			95			1.5	20	30
VSI			0			80	98	100			
VSI-U			0			75	97				
Etendue e			15			15					

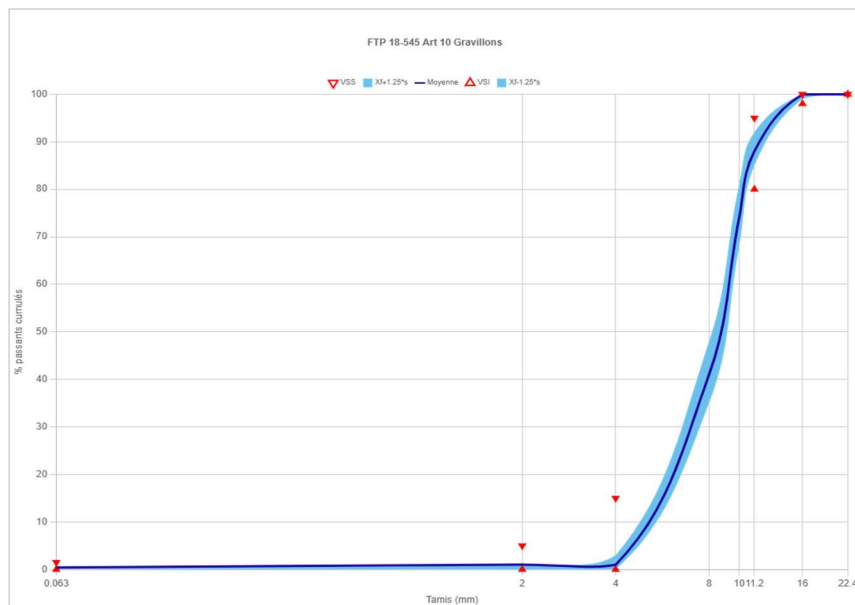
Partie informative

Résultats de production - Du 01/01/2026 au 30/06/2026

	0.063 mm	d/2 2 mm	d 4 mm	D/1.4 8 mm	10 mm	D 11.2 mm	1.4D 16 mm	2D 22.4 mm	f	FI	LA
Maximum	0.7	2	5	49	82	93	100	100	0.7	14	19
Xf+1.25*s	0.6	1	3	48	81	92	100	100	0.6	13	19
Moyenne	0.4	1	1	41	74	88	100	100	0.4	12	19
Xf-1.25*s	0.1	0	0	35	68	85	99	100	0.1	10	18
Minimum	0.1	0	0	31	62	83	98	100	0.1	10	18
Ecart-type	0.2	1	1	5	5	3	1	0	0.2	1	1
Nombre	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5	2

Essai(s) complémentaire(s)

Alcali-réaction	NQ	NF P 18-594	03/03/26
Absorption d'eau WA24	1.0%	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	03/03/26
Masse volumique réelle	2.59Mg/m3	EN 1097-6	03/03/26
Sulfate soluble dans l'acide	0.06%	EN 1744-1 art12	03/03/26
Soufre total	0.00%	EN 1744-1 Art.11	03/03/26
Sensibilité au gel/dégel	Si LOS ≤25, Alors non gélif.		
Chlorures	0.000%	EN 1744-1. art7.8 ou 9	03/03/26
Teneur en alcalins actifs	0.0007%	P-18542	03/03/26
Micro-Deval - MDE	8	EN 1097-1 Dérogation 5A	12/06/26
Boulette d'argile	<0.1%	XP P 18-546 (06-2020)	03/03/26
Impuretés prohibées	<0.01%	XP P 18-546 (06-2020)	03/03/26


DELPHINE VILLEGGER
