

Mélange 0/22.4

Pétrographie	Alluvions Silico-Calcaires
Elaboration	Semi-Concassé Lavé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire	Norme	Code
0/22,4	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139	A sauf FM

	0.063 mm	0.25 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	4 mm	8 mm	D/2 11.2 mm	D/1.4 16 mm	D 22.4 mm	1.4D 31.5 mm	2D 45 mm	f	MB
VSS	10.0				60					99			10.0	
VSI	0.0				20					89	98	100	0.0	1.5
Etendue e	10				40					10			10	

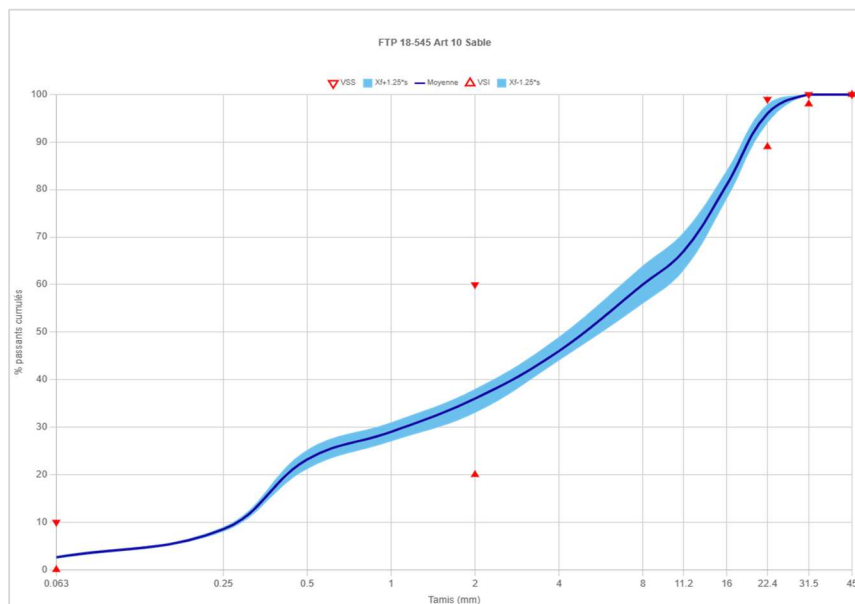
Partie informative

Résultats de production - Du 01/01/2026 au 30/06/2026

	0.063 mm	0.25 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	4 mm	8 mm	D/2 11.2 mm	D/1.4 16 mm	D 22.4 mm	1.4D 31.5 mm	2D 45 mm	f	MB
Maximum	2.9	9.0	24.7	31	37	49	63	70	84	98	100	100	2.9	0.7
Xf+1.25*s	2.9	9.0	25.2	31	38	49	64	71	84	98	100	100	2.9	0.7
Moyenne	2.6	8.5	23.2	29	36	46	60	67	81	96	100	100	2.6	0.7
Xf-1.25*s	2.3	8.0	21.2	27	33	44	56	63	78	94	100	100	2.3	0.7
Minimum	2.4	8.0	21.0	27	33	44	56	62	78	94	100	100	2.4	0.7
Ecart-type	0.2	0.4	1.6	2	2	2	3	4	2	2	0	0	0.2	0.0
Nombre	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Essai(s) complémentaire(s)

Alcali-réaction	NQ	NF P 18-594	04/03/26
Coefficient d'absorption d'eau Ab	1.0%	P 18-554/5	04/03/26
Masse volumique réelle	2.61Mg/m3	EN 1097-6	04/03/26
Sulfate soluble dans l'acide	0.01%	EN 1744-1 art12	04/03/26
Soufre total	0.01%	EN 1744-1 Art.11	04/03/26
Chlorures	0.000%	EN 1744-1. art7.8 ou 9	04/03/26
Teneur en alcalins actifs	0.0019%	P-18542	04/03/26
Détermination de la teneur en matière humique	Test Negatif	EN 1744-1 Art.15-1	04/03/26
Impuretés prohibées	<0.01%	XP P 18-546 (06-2020)	04/03/26


DELPHINE VILLEGGER
