

6/10 Concassé Lavé

Pétrographie : RHYOLITE
Elaboration : Concassé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043


Bnc I Ang1 C100/0

	0.063	0.5	d/2 3.15	4	5	d 6.3	8	D 10	12.5	1.4D 14	2D 20	f	FI	LA	MDE	PSV
V.S.S.	0.5		5			16		90				0.5	15	20	15	
V.S.I.						6		80		98	100					50

Partie informative

Résultats de production

	du 04/04/24 au 24/06/24													du 30/06/22 au 30/06/24			
	0.063	0.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	14	20	f	FI	LA	MDE	PSV	
Maximum	0.2	0.4	2	2	4	11	47	86	100	100	100	0.2	14	14	7	56	
Xf+1.25xEcart-types	0.2	0.4	2	3	4	11	47	85	100	100	100	0.2	14	15	8	57	
Moyenne Xf	0.2	0.3	1	2	4	9	42	84	99	100	100	0.2	13	14	7	56	
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0.3	1	1	3	8	38	82	99	100	100	0.1	13	13	6	55	
Minimum	0.1	0.3	1	1	3	8	37	83	99	100	100	0.1	13	13	6	55	
Ecart-type	0.04	0.06	0.3	0.6	0.4	1.4	3.8	1.1	0.3	0.0	0.0	0.00	1.0	1.0	1.0	1.0	
Nombre de résultats	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	2	

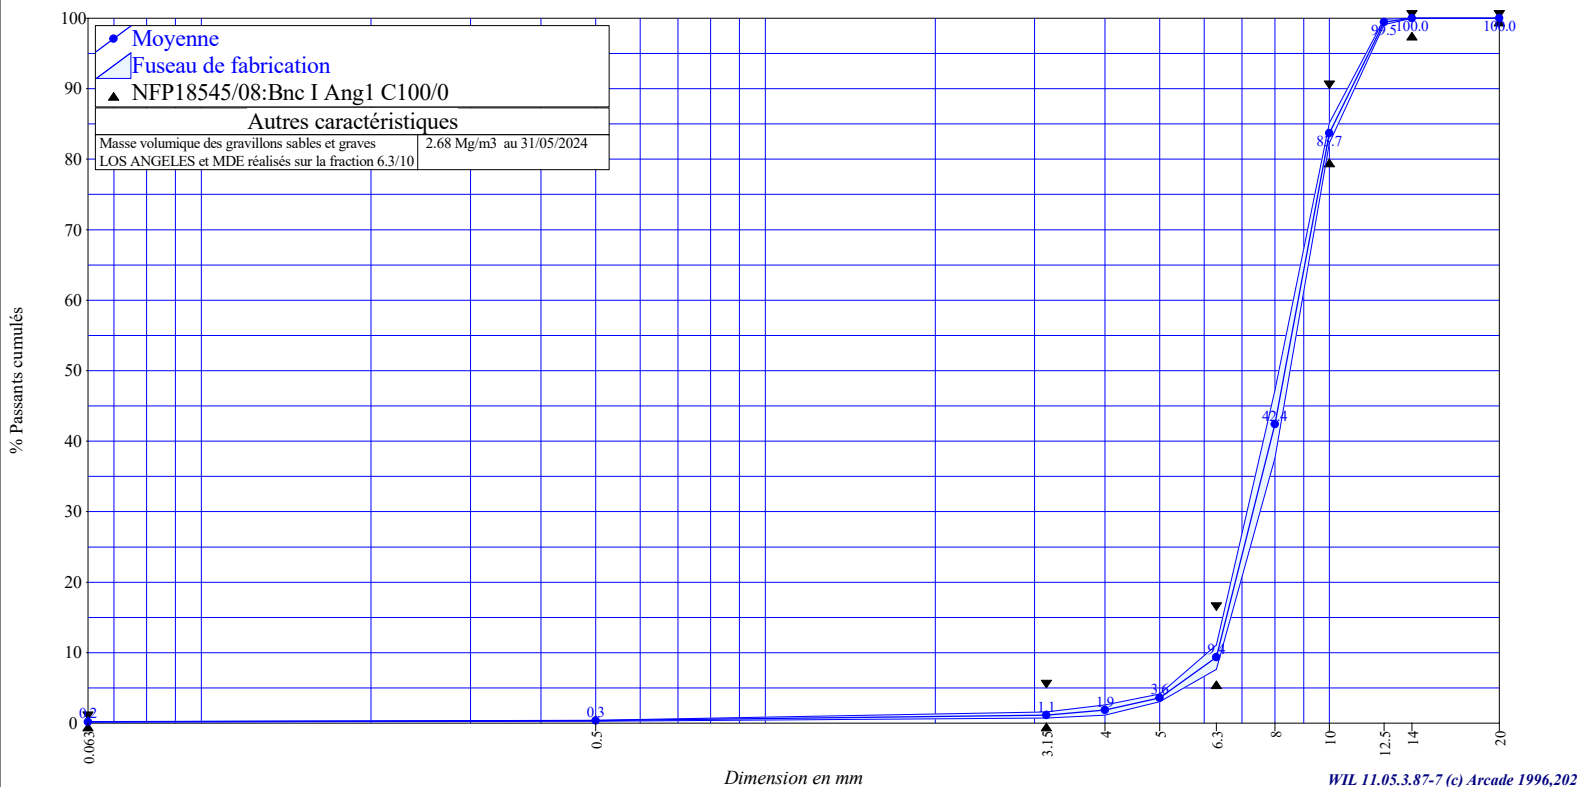

David REYNAL