

20/40


Pétrographie : RHYOLITE

Utilisateur : .

Contrôleur	Laboratoire Principal de MILLERY (VCSP Route France) La Tour de Millery BP 15 69390 VERNAISON
Prélèvement n° C4058013	prélevés le 22/02/2024
Classe granulaire	20/40 mm
Origine	Stock brassé au chargeur
Mode	Beau
Autre	Stock carrière
Fait par	ACN
Référence	Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242 : Limites normalisées V
Observations internes	Selon NFP 11-300, Matériaux R61 Selon le GTR 2023; Matériaux Vo

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	Norme
Los Angeles		19 %		EN 1097-2
Micro-Deval		9 %		EN 1097-1
Teneur en eau par séchage en étuve venti		1.8 %		EN 1097-5 Dérogation 5A
Teneur en fines		1.3 %		EN 933-1 Dérogations 5B et 5C

Analyse granulométrique			
Tamis	Minimum	%tamisat	Maximum
80.000		100	
56.000		100	
40.000		95	
31.500		59	
28.000		51	
20.000		18	
10.000		4	
0.063		1.3	

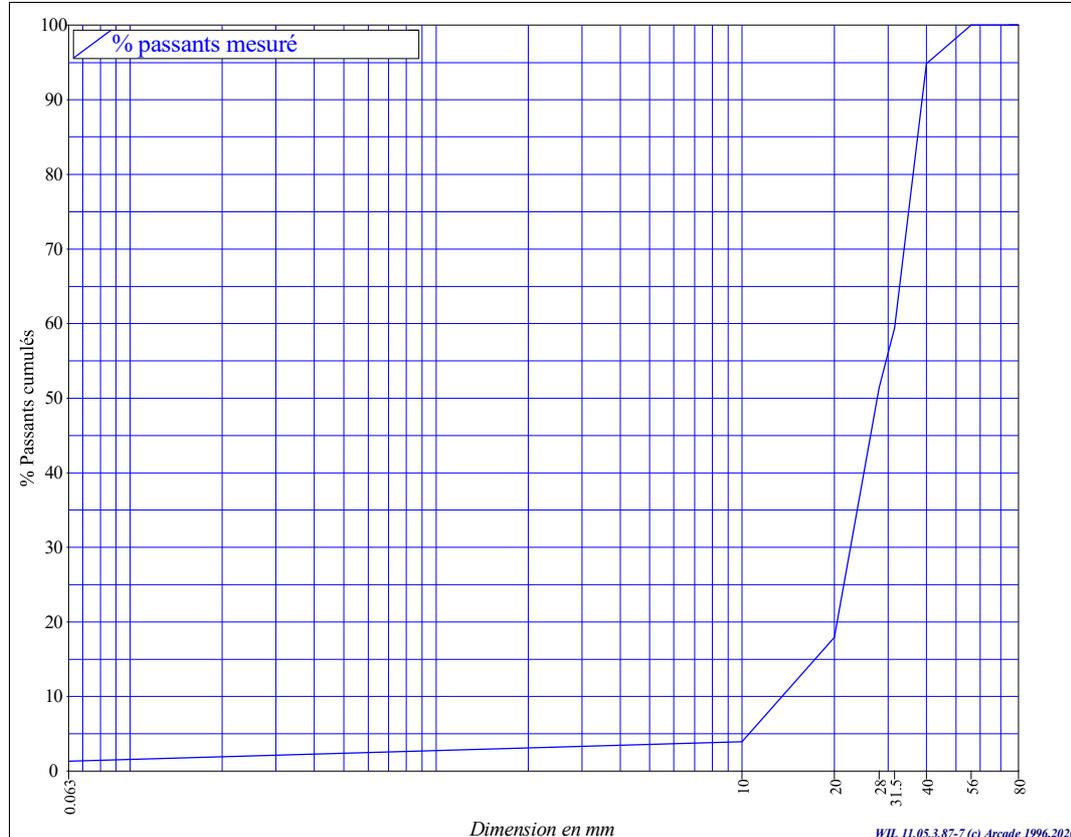

Amaury CHAPON