

# 0/2 Concassé

**Péetrographie : RHYOLITE**

0/2C CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2025

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

2

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code a Ang 1


|           | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | D/2<br>1 | D<br>2 | 1.4D<br>2.8 | 2D<br>4 | Ecs | f    | MB  | FS    |
|-----------|-------|-------|------|-----|----------|--------|-------------|---------|-----|------|-----|-------|
| Etendue e | 6     |       |      |     | 20       | 10     |             |         |     | 6    |     |       |
| V.S.S.    | 16.0  |       |      |     | 75       | 99     |             |         |     | 16.0 | 2.0 | 45.00 |
| V.S.I.    | 10.0  |       |      |     | 55       | 89     | 98          | 100     | 35  | 10.0 |     |       |

## Partie informative

Résultats de production

du 08/03/24 au 06/09/24

|                     | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5  | 1   | 2   | 2.8 | 4   | Ecs | f    | MB   | FS    |
|---------------------|-------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|
| Maximum             | 14.1  | 19.9  | 32.3 | 49.8 | 72  | 95  | 100 | 100 |     | 14.1 | 1.5  |       |
| Xf+1.25xEcart-types | 14.3  | 20.1  | 32.5 | 50.1 | 72  | 95  | 100 | 100 |     | 14.3 | 1.6  |       |
| Moyenne Xf          | 12.6  | 18.7  | 29.6 | 45.7 | 66  | 94  | 100 | 100 | 38  | 12.6 | 1.4  | 23.00 |
| Xf-1.25xEcart-types | 10.9  | 17.4  | 26.8 | 41.2 | 61  | 93  | 100 | 100 |     | 10.9 | 1.2  |       |
| Minimum             | 11.5  | 18.0  | 28.2 | 43.6 | 63  | 93  | 100 | 100 |     | 11.5 | 1.2  |       |
| Ecart-type          | 1.36  | 1.06  | 2.30 | 3.56 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |     | 1.40 | 0.20 |       |
| Nombre de résultats | 3     | 3     | 3    | 3    | 3   | 3   | 3   | 3   | 1   | 3    | 3    | 1     |

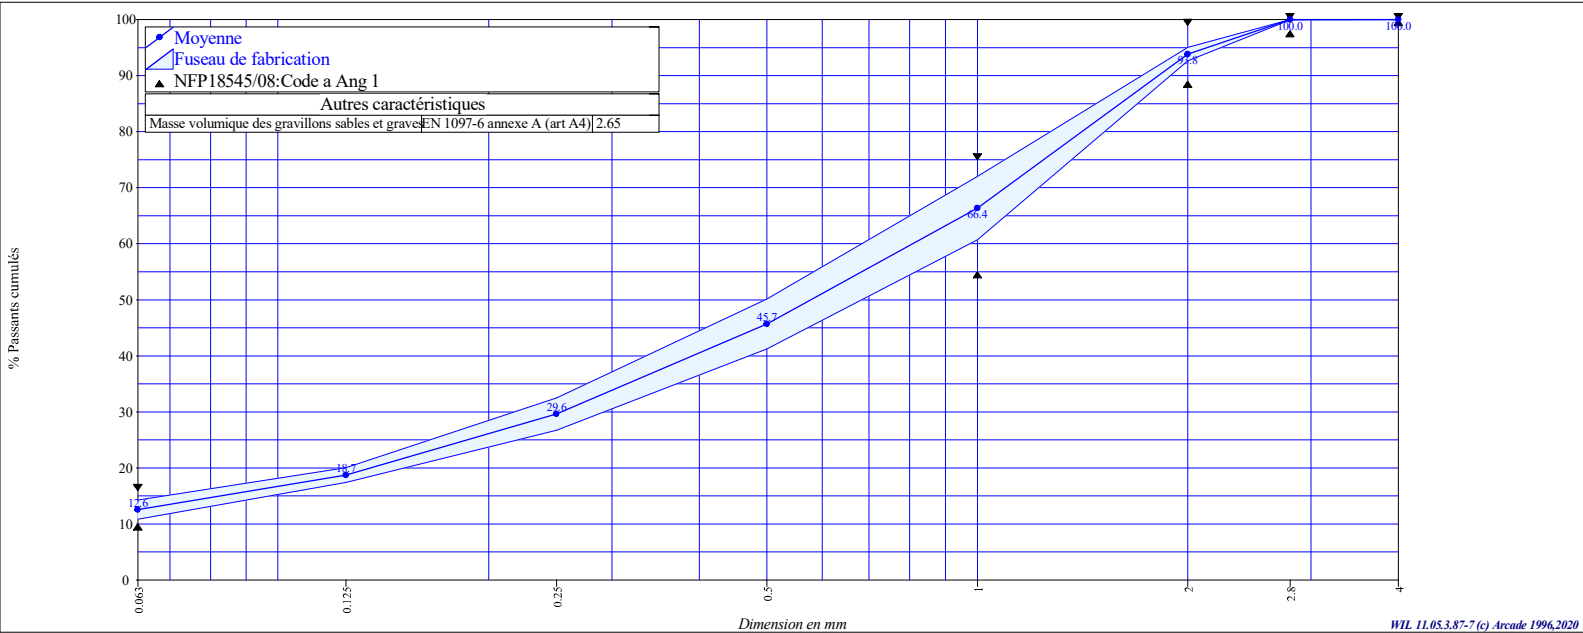

Amaury CHAPON