

# 0/2 Concassé

**Pétrographie :** RHYOLITE  
**Elaboration :** Concassé

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Code**

0 2

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

a Ang 1


	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2	D	1.4D	2D	Ecs	f	MB	FS
V.S.S.	16.0				70	96		100		16.0	2.0	45.00
V.S.I.	10.0				50	86	98	100	35	10.0		

### Partie informative

Résultats de production

du 13/03/24 au 10/06/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	Ecs	f	MB	FS
Maximum	13.0	19.6	28.8	44.8	66	96	100	100		13.0	1.2	
Xf+1.25xEcart-types	12.6	19.4	28.8	45.1	66	96	100	100		12.6	1.2	
Moyenne Xf	11.5	18.0	27.0	41.2	61	93	100	100	39	11.5	1.0	19.00
Xf-1.25xEcart-types	10.3	16.6	25.2	37.4	57	90	99	100		10.3	0.9	
Minimum	10.6	16.8	25.3	37.7	57	91	99	100		10.6	0.9	
Ecart-type	0.93	1.11	1.47	3.06	3.9	2.1	0.3	0.0		0.90	0.10	
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	1

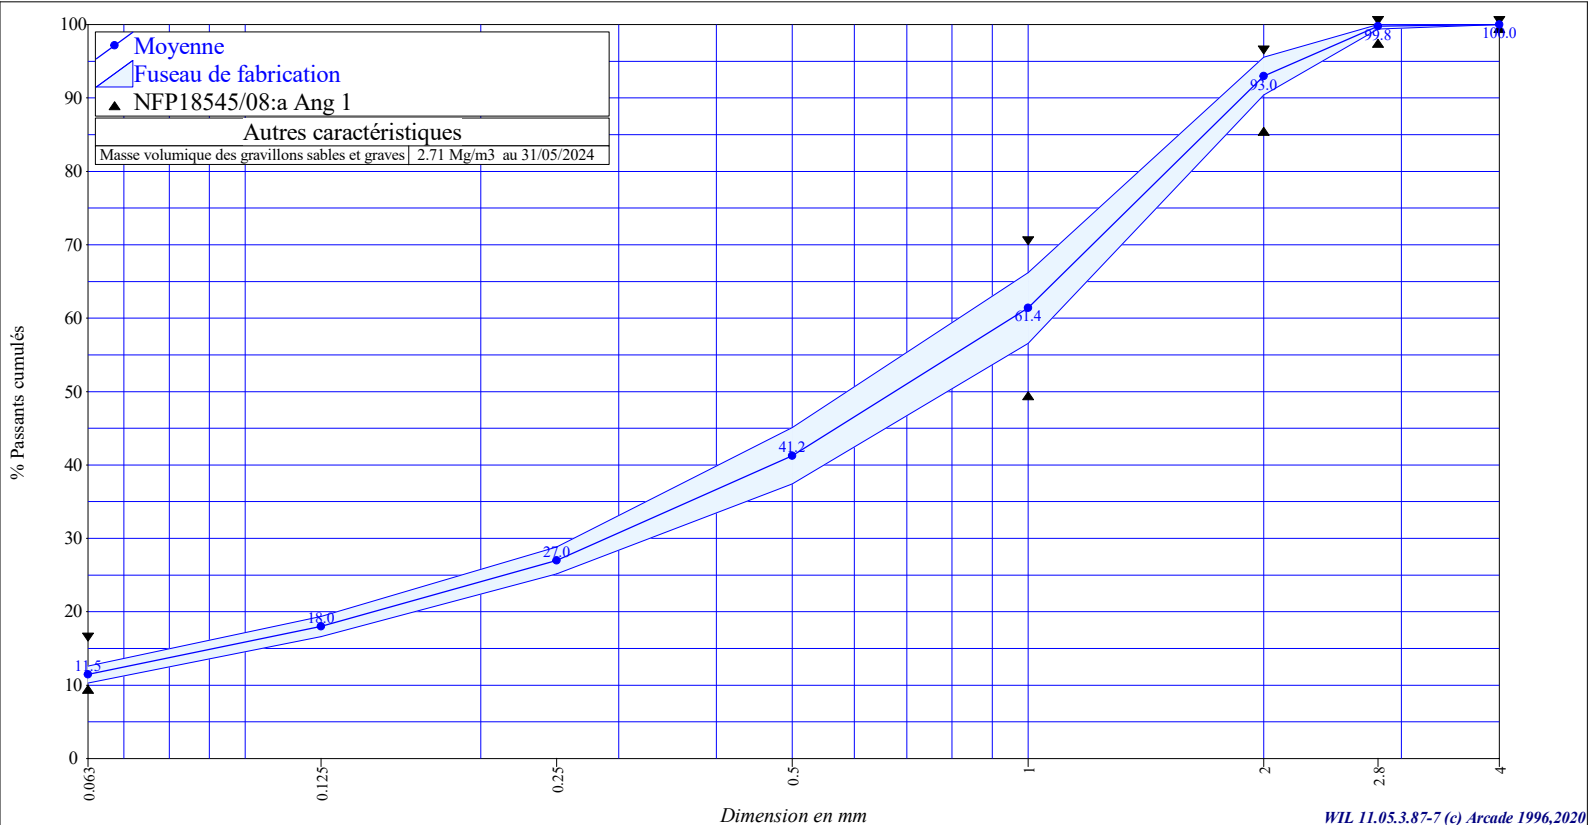

David REYNAL