

0/4 Concassé

Pétrographie : RHYOLITE
Elaboration : Concassé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	4
---	---

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code

a Ang 1


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2	D	1.4D	2D	Ecs	f	MB	FS
Etendue e	6					20	10				6		
V.S.S.+U	14.0					78	100				14.0	2.5	
V.S.S.	12.0					75	99				12.0	2.0	40.00
V.S.I.	6.0					55	89	98	100	35	6.0		
V.S.I.-U	4.0					52	87	97			4.0		

Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 12/12/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Ecs	f	MB	FS
Maximum	10.4	13.9	22.1	32.6	48	70	96	100	100		10.4	1.4	
Xf+1.25xEcart-types	9.9	13.7	20.6	31.3	47	68	95	100	100		9.9	1.3	
Moyenne Xf	8.7	12.6	18.7	28.1	42	64	93	100	100	39	8.7	1.2	19.00
Xf-1.25xEcart-types	7.5	11.5	16.8	25.0	38	60	92	100	100		7.5	1.1	
Minimum	7.2	10.8	16.5	24.3	37	59	91	100	100		7.2	0.9	
Ecart-type	0.94	0.91	1.52	2.51	3.7	3.4	1.2	0.0	0.0		0.90	0.10	
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	1	17	17	1

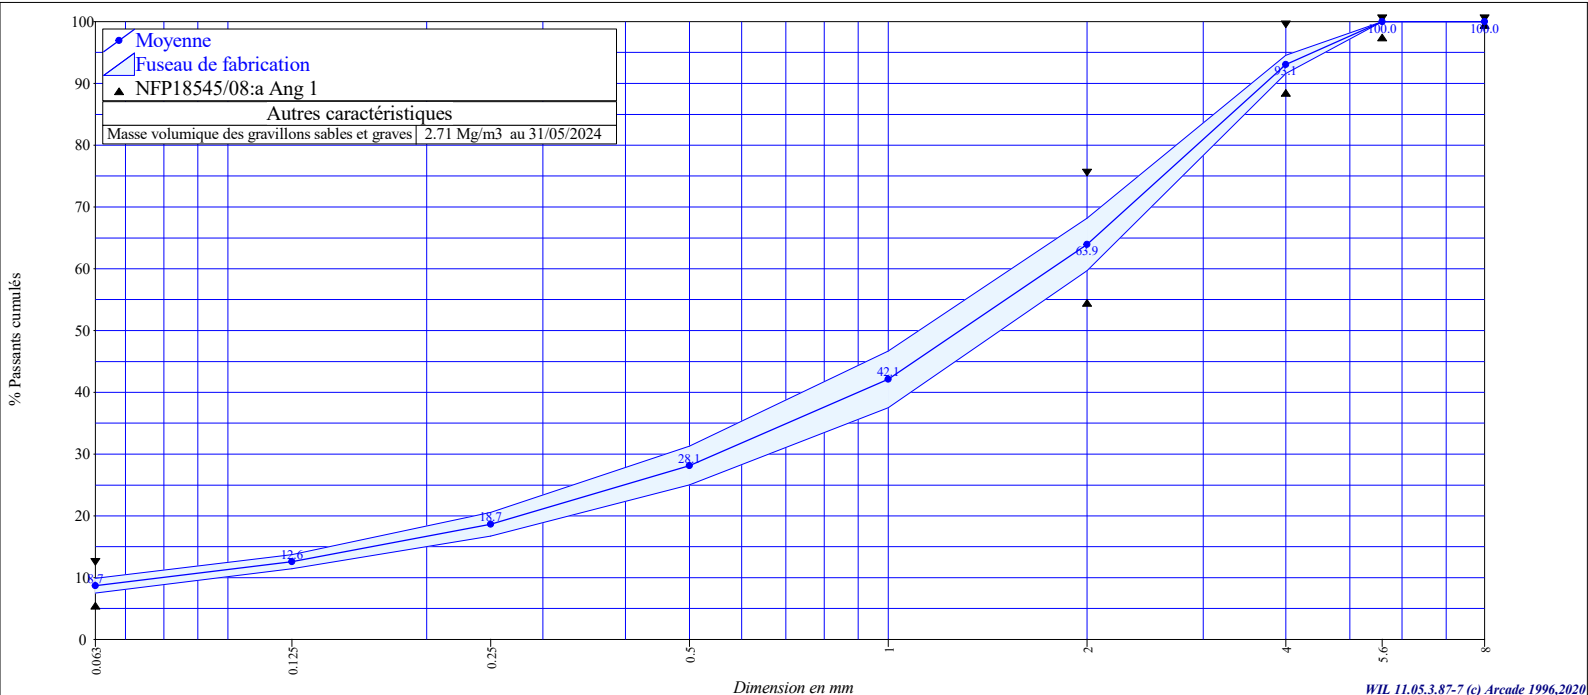

David REYNAL