

# 4/6 Concassé

**Péetrographie :** RHYOLITE

**Elaboration :** Concassé

4/6.3C CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2025

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

4

6.3

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Bnc III Ang1


	0.063	d/2 2	d 4	5	D 6.3	1.4D 9	2D 12.5	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Etendue e			10		10								
V.S.S.+U	2.3	6	24		99			2.3					
V.S.S.	2.0	5	19		94			2.0	30	20	10.0	15	
V.S.I.			9		84	98	100						50
V.S.I.-U			4		79	97							

## Partie informative

Résultats de production

du 04/07/24 au 27/11/24

	0.063	2	4	5	6.3	9	12.5	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Maximum	2.0	5	16	53	94	100	100	2.0	16				
Xf+1.25xEcart-types	1.7	4	15	52	93	100	100	1.7	16				
Moyenne Xf	1.2	3	13	47	91	100	100	1.2	13	16	5.0	9	56
Xf-1.25xEcart-types	0.8	1	10	42	89	100	100	0.8	11				
Minimum	0.8	1	9	38	88	100	100	0.8	11				
Ecart-type	0.34	1.0	2.1	4.1	1.6	0.0	0.0	0.30	2.0				
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	5	1	1	1	1

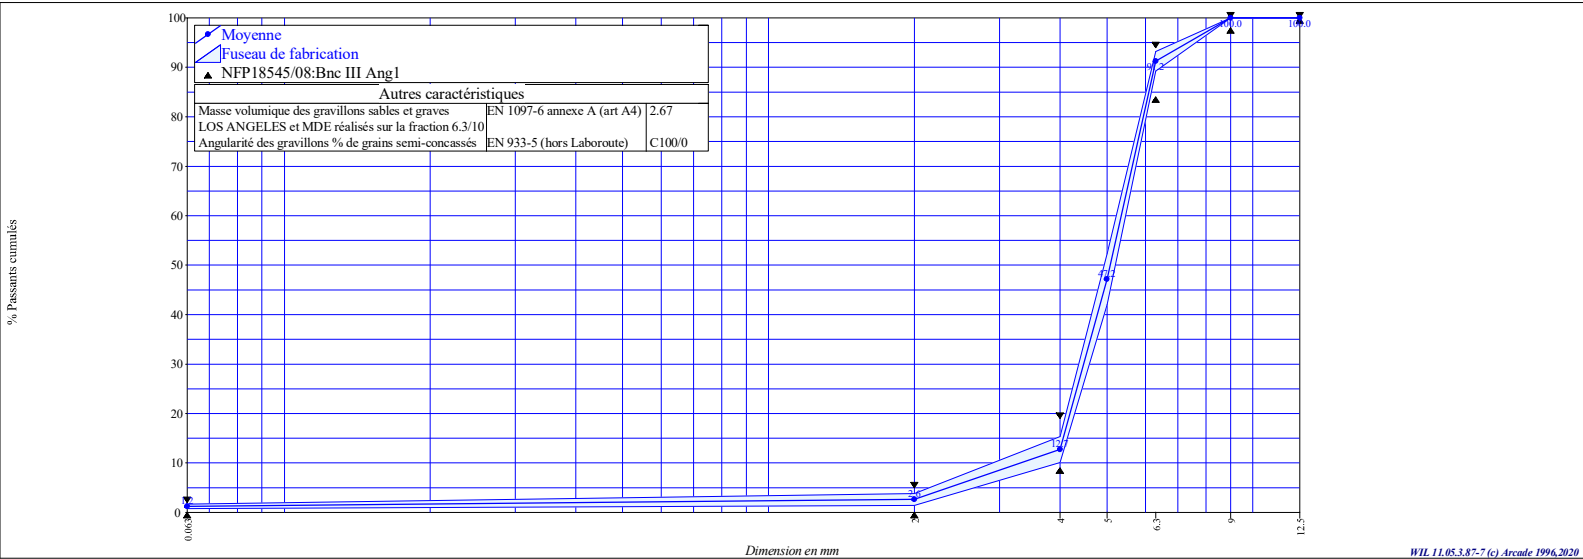

Amaury CHAPON