

4/6 Concassé

Pétrographie : RHYOLITE
Elaboration : Concassé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4 6.3

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code


Bnc II Ang1 C100/0

	0.063	d/2 2	d 4	5	D 6.3	8	1.4D 9	2D 12.5	f	FI	MBF	LA	MDE	PSV
Etendue e			10		10									
V.S.S.+U	1.3	6	19		99				1.3					
V.S.S.	1.0	5	14		94				1.0	25	10.0	20	15	
V.S.I.			4		84		98	100						50
V.S.I.-U			0		79		97							

Partie informative

Résultats de production

	du 01/07/24 au 12/12/24											du 30/12/22 au 30/12/24		
	0.063	2	4	5	6.3	8	9	12.5	f	FI	MBF	LA	MDE	PSV
Maximum	0.9	2	8	41	91	100	100	100	0.9	16		14	8	56
Xf+1.25xEcart-types	0.9	2	7	42	89	100	100	100	0.9	16		14	8	56
Moyenne Xf	0.8	2	6	33	86	100	100	100	0.8	15	5.0	13	7	56
Xf-1.25xEcart-types	0.7	1	5	25	84	100	100	100	0.7	14		13	6	55
Minimum	0.7	1	4	20	84	99	100	100	0.7	14		13	6	55
Ecart-type	0.09	0.3	1.1	6.8	1.8	0.2	0.0	0.0	0.10	1.0		1.0	1.0	1.0
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	11	17	17	17	6	1	4	4	2

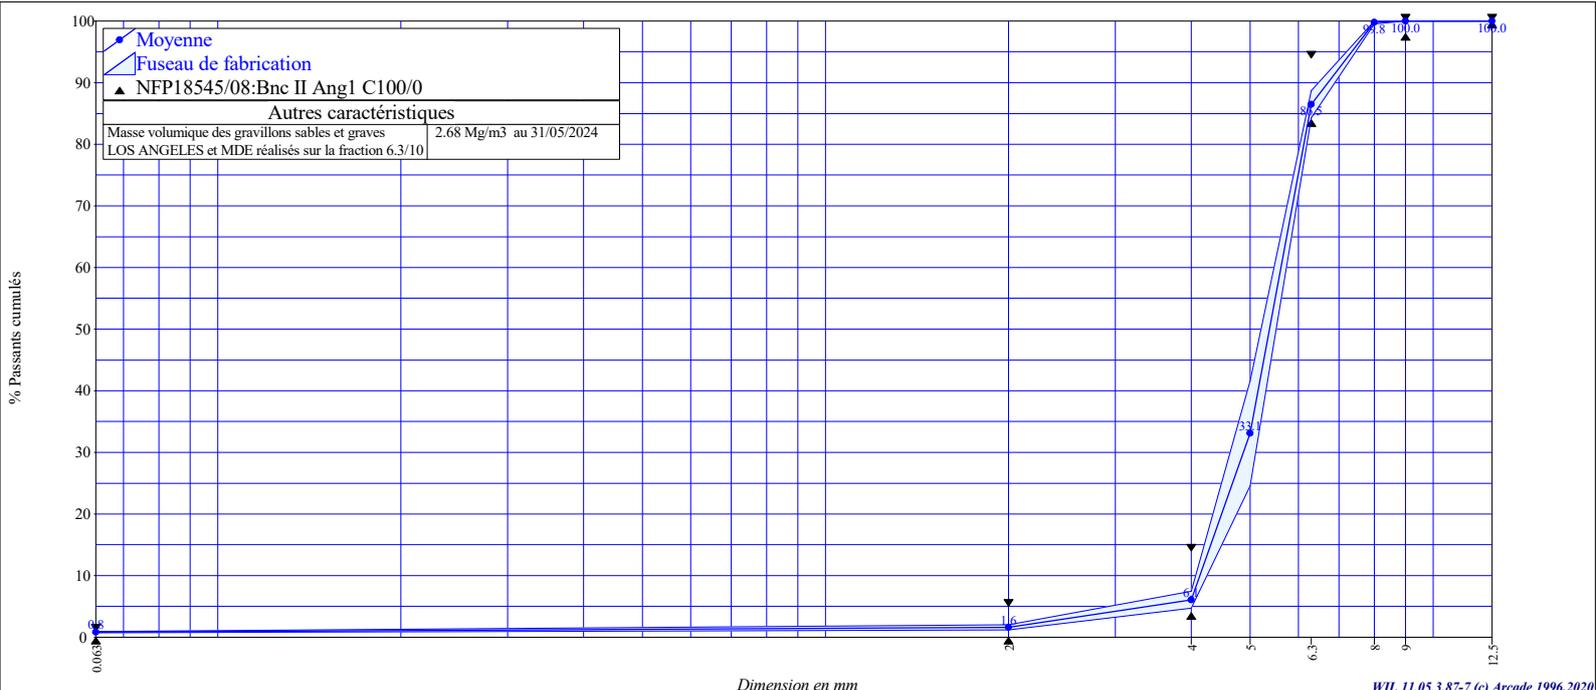

David REYNAL