

4/6 Concassé

Péetrographie : RHYOLITE

Elaboration : Concassé

4/6.3C CBR-Carrière de Bully 2 ème Semestre 2025

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 6.3

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Bnc III Ang1


	0.063	d/2 2	d 4	5	D 6.3	1.4D 9	2D 12.5	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Etendue e			10		10								
V.S.S.+U	2.3	6	24		99			2.3					
V.S.S.	2.0	5	19		94			2.0	30	20	10.0	15	
V.S.I.			9		84	98	100						50
V.S.I.-U			4		79	97							

Partie informative

Résultats de production

du 07/02/25 au 17/06/25

	0.063	2	4	5	6.3	9	12.5	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Maximum	1.7	3	19	59	93	100	100	1.7	18				
Xf+1.25xEcart-types	1.5	3	15	52	92	100	100	1.5	18				
Moyenne Xf	1.1	2	12	46	90	100	100	1.1	17	18	5.0	10	56
Xf-1.25xEcart-types	0.6	1	9	40	88	100	100	0.6	15				
Minimum	0.5	1	9	40	87	100	100	0.5	15				
Ecart-type	0.36	0.6	2.4	4.9	1.6	0.0	0.0	0.40	1.0				
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	5	1	1	1	1

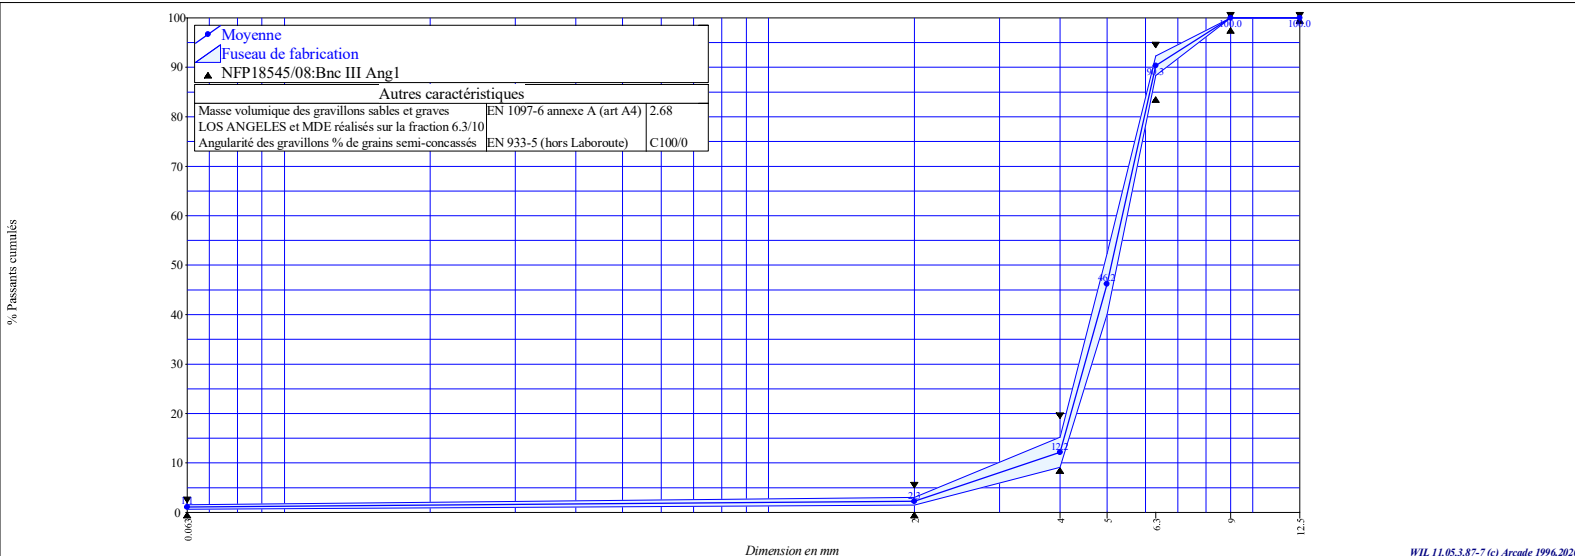

Amaury CHAPON

[Signature]