

6.3/10 concassé

Péetrographie : RHYOLITE

Elaboration : Concassé

6.3/10C CBR-Carrière de Bully 2 ème Semestre 2025

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3

10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Bnc III Ang1


	d/2	d		D	1.4D	2D		f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
	0.063	3.15	6.3	8	10	14	20						
Etendue e			10		10								
V.S.S.+U	2.3	6	22		98			2.3					
V.S.S.	2.0	5	17		93			2.0	25	20	10.0	15	
V.S.I.			7		83	98	100						50
V.S.I.-U			2		78	97							

Partie informative

Résultats de production

du 07/02/25 au 26/06/25

	0.063	3.15	6.3	8	10	14	20	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Maximum	1.2	2	14	54	91	100	100	1.2	12				
Xf+1.25xEcart-types	1.0	2	12	52	90	100	100	1.0	12				
Moyenne Xf	0.7	1	10	44	86	100	100	0.7	11	18	5.0	10	56
Xf-1.25xEcart-types	0.4	1	7	36	83	100	100	0.4	10				
Minimum	0.4	1	7	32	83	100	100	0.4	9				
Ecart-type	0.21	0.5	2.1	6.2	2.6	0.0	0.0	0.20	1.0				
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	6	1	1	1	1

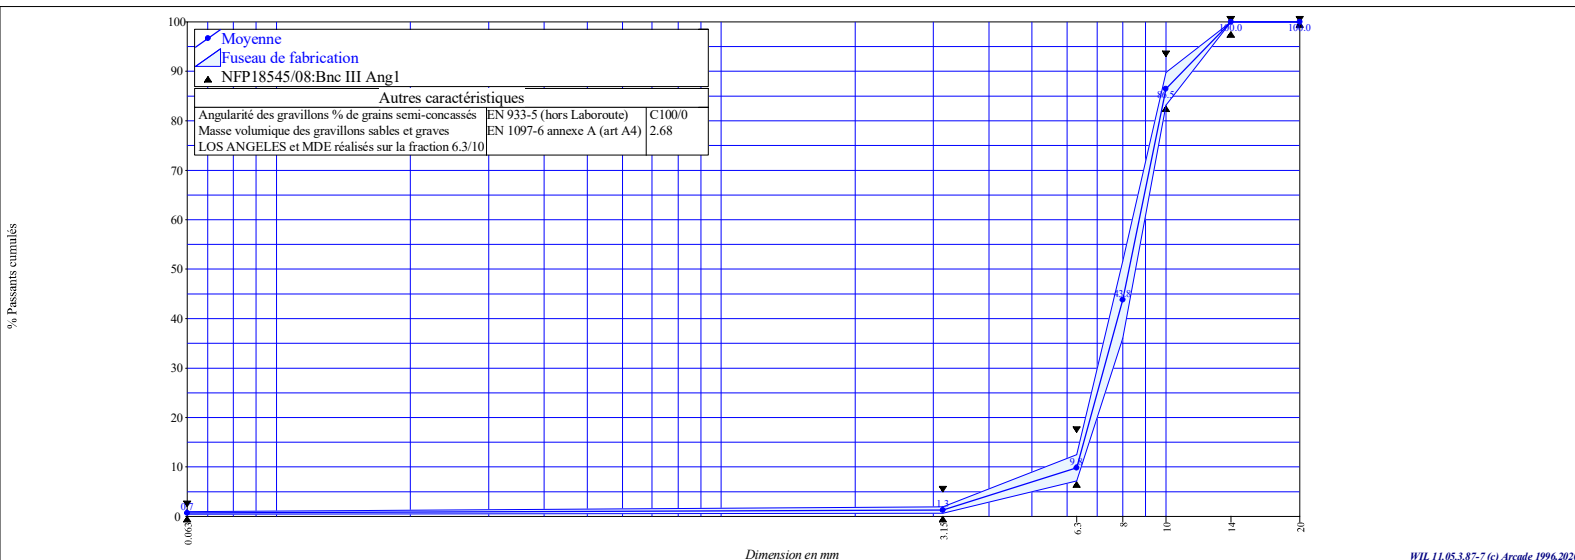

Amaury CHAPON

[Signature]