

Mélange 0/11.2

Péetrographie	Alluvions Silico-Calcaires
Elaboration	Semi-Concassé Lavé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire	Norme	Code
0/11,2	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139	A sauf FM

	0.063 mm	0.25 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	4 mm	D/1.4 8 mm	D 11.2 mm	1.4D 16 mm	2D 22.4 mm	f	MB
VSS	10.0				60			99			10.0	1.5
VSI	0.0				20			89	98	100		
Etendue e	10				40			10				

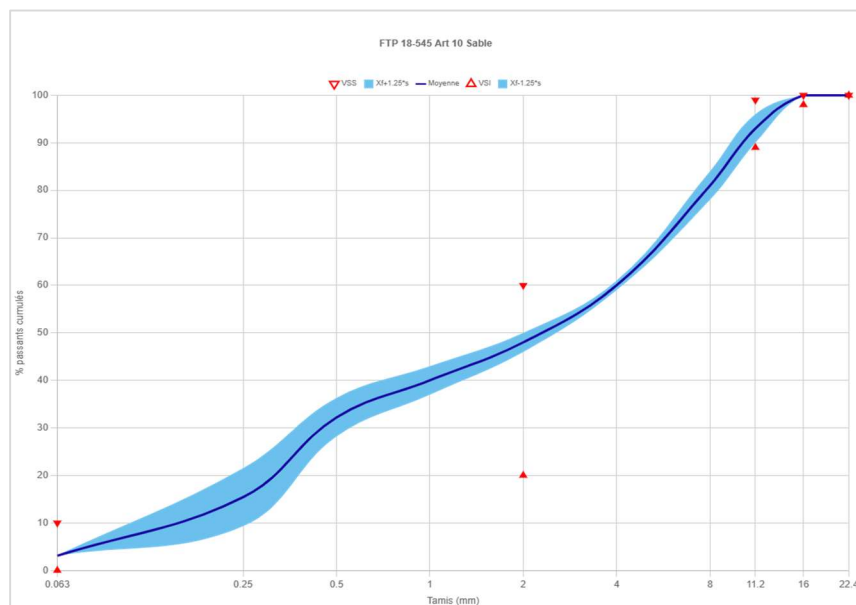
Partie informative

Résultats de production - Du 01/01/2026 au 30/06/2026

	0.063 mm	0.25 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	4 mm	D/1.4 8 mm	D 11.2 mm	1.4D 16 mm	2D 22.4 mm	f	MB
Maximum	3.2	22.2	36.7	43	50	61	84	95	100	100	3.2	0.7
Xf+1.25*s	3.2	21.5	36.3	43	50	61	84	96	100	100	3.2	0.7
Moyenne	3.1	15.4	32.2	40	48	60	81	93	100	100	3.1	0.7
Xf-1.25*s	3.1	9.3	28.2	37	46	59	78	90	100	100	3.1	0.7
Minimum	3.1	11.0	29.0	37	46	59	79	90	100	100	3.1	0.7
Ecart-type	0.0	4.9	3.3	2	2	1	2	2	0	0	0.0	0.0
Nombre	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Essai(s) complémentaire(s)

Alcali-réaction	NQ	NF P 18-594	04/03/26
Coefficient d'absorption d'eau Ab	1.0%	P 18-554/5	04/03/26
Masse volumique réelle	2.61Mg/m3	EN 1097-6	04/03/26
Sulfate soluble dans l'acide	0.01%	EN 1744-1 art12	04/03/26
Soufre total	0.01%	EN 1744-1 Art.11	04/03/26
Chlorures	0.000%	EN 1744-1. art7.8 ou 9	04/03/26
Teneur en alcalins actifs	0.0019%	P-18542	04/03/26
Détermination de la teneur en matière humique	Test Negatif	EN 1744-1 Art.15-1	04/03/26
Impuretés prohibées	<0.01%	XP P 18-546 (06-2020)	04/03/26


DELPHINE VILLEGGER
